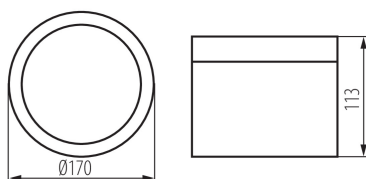


35678 TIBERI PRO NT30W-940W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339356789

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** білий**Місце монтажу:** для установки на стелі**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Висота (мм):** 113**Діаметр (мм):** 170**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 30**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 3000**Колір лампи:** біла**Тривалість роботи (год):** 50000**Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту:** ≥ 30000 **Кут освітлення (°):** 115**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Довжина проводу (м):** 0.18**Перетин кабелю [мм²]:** 0,75**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤ 1 **Тривалість запалювання лампи (с):** $\leq 0,5$ **Ступінь IP:** 54**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤ 6 **Індекс кольоропередачі:** 90**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 12**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 12**Вага нетто одиниці [г]:** 1162**Граматура [г]:** 1323.33**Довжина споживчої упаковки [см]:** 17.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 17.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 12.5**Вага коробки [кг]:** 15.87996**Ширина коробки [см]:** 37**Висота коробки [см]:** 28**Довжина коробки [см]:** 54.5**Обсяг коробки [м³]:** 0.056462

35678 TIBERI PRO NT30W-940W

Світильник типу downlight (направленого світла)

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті