

35781 PREDA LED W

Настільна лампа LED

5905339357816



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла : так
лампочка в формі кулі: відсутнє

Джерело світла з високою яскравістю : ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю диммерування: лише зі специфічними диммерами

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: На основі

Місце використання: всередині

Встроенный регулятор яркости.: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Вмикач: так

Довжина (мм): 195

Висота MAX (мм): 670

Ширина (мм): 124

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 7,3

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світлодіодний модуль: DE91811 LED2C LC-LED E470278

Світловий потік (лм): max 620

Колір лампи: теплий білий , біла, холодно-білий

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: 15000

Матеріал корпусу: пластмаса

Матеріал стріли: пластмаса

Тип з'єднання: Кабель зі штекером

Довжина проводу (м): 1.8

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 45


Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 150

Ступінь IP: 20

додаткові відомості: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

35781 PREDA LED W

Настільна лампа LED

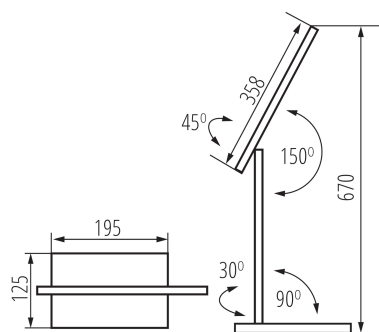

додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Containing product (CP)

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): max 85

USB-порт: gniazdo USB-A z funkcją ładowania urządzeń mobilnych

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 5

Клас енергоефективності: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 800

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 3000/5000/6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 4,9

Висота джерела світла [мм]: 291

Ширина джерела світла [мм]: 25

Глибина джерела світла [мм]: 2

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.44/0.38/0.313

Координати кольоровості (y): 0.403/0.38/0.337

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 59

Значення індексу кольоропередачі R9: 0,0

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 8

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 8

Вага нетто одиниці [г]: 1014

Граматура [г]: 1317.5

Вага брутто штуки [г]: 1250

Довжина споживчої упаковки [см]: 17

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 46.5

Вага коробки [кг]: 10.54

Ширина коробки [см]: 36.5

Висота коробки [см]: 49

Довжина коробки [см]: 36.5

35781 PREDA LED W

Настільна лампа LED

Обсяг коробки [м³]: 0.06528

