

## 35863 OS-L8D-NW-RST-W-N3

Офісний світлодіодний світильник накладний

5905339358639



### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 1200

Ширина (мм): 300

Висота (мм): 35

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 31W

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 4300

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 30000$

Кут освітлення ( $^{\circ}$ ): 80

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ( $^{\circ}\text{C}$ ):  $5 \div 25$

тип абажуру: растр

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [ $\text{мм}^2$ ]:  $1,5 \div 2,5$

Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$

Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$

Rodzaj soczewki [ $^{\circ}$ ]: 80

Ступінь IP: 20


додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

додаткові відомості: Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

додаткові відомості: Containing product (CP)


### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірною температура [K]: 4000

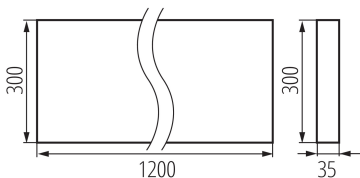

## 35863 OS-L8D-NW-RST-W-N3

Офісний світлодіодний світильник накладний

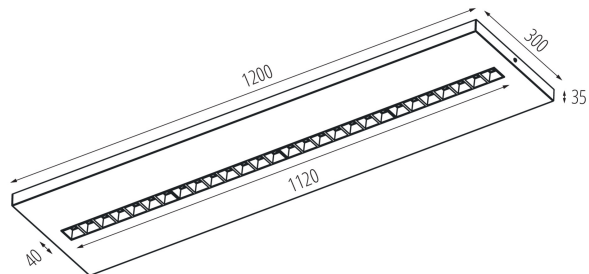

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама :  $\leq 3$

Індекс кольоропередачі : 80

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано : 1

Кількість штук в проміжній упаковці : 1

Кількість штук у груповій упаковці : 1

Вага нетто одиниці [г]: 4300

Граматура [г]: 4740

Вага брутто штуки [г]: 4742

Довжина споживчої упаковки [см]: 122.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 33

Висота споживчої упаковки [см]: 5.5

Вага коробки [кг]: 4.74

Ширина коробки [см]: 33

Висота коробки [см]: 5.5

Довжина коробки [см]: 122.5

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.022234

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 35863) OS-L8D-NW-RST-W-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35863) OS-L8D-NW-RST-W-N3  
Lampy: 4 x OS-L8D-NW-RST

