


35940 OS-S5D-WW-RST-B-P1

Офісний світлодіодний світильник прихованого монтажу

5905339359407



OS RST B P1

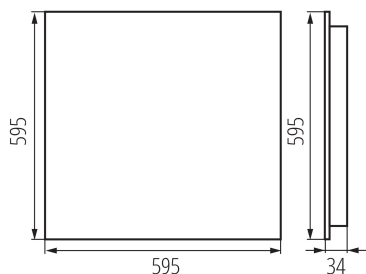

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 34

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 22W

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 2800

Колір лампи: теплий білий

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥30000

Кут освітлення (°): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: растр

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Rodzaj soczewki [°]: 50

Ступінь IP: 20

UGR: ≤14

додаткові відомості: Containing product (CP)

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤3

Індекс кольоропередачі: 80

35940 OS-S5D-WW-RST-B-P1

Офісний світлодіодний світильник прихованого монтажу



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 35940) OS-S5D-WW-RST-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35940) OS-S5D-WW-RST-B-P1
Lampy: 4 x OS-S5D-WW-RST

