


35963 OS-M5D-NW-RST-B-N3

Офісний світлодіодний світильник накладний

5905339359636

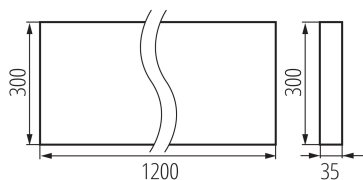

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:


Колір: чорний
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так
Довжина (мм): 1200
Ширина (мм): 300
Висота (мм): 35
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 39W
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світловий потік світильника [лм]: 4800
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 50000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥30000
Кут освітлення (°): 50
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
тип абажуру: растр
Матеріал корпусу: метал
Тип з'єднання: клемник самозатискний
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5
Тривалість нагріву лампи (с): ≤1
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5
Rodzaj soczewki [°]: 50
Ступінь IP: 20
додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)
додаткові відомості: Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)
додаткові відомості: Containing product (CP)

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 4000

35963 OS-M5D-NW-RST-B-N3

Офісний світлодіодний світильник накладний

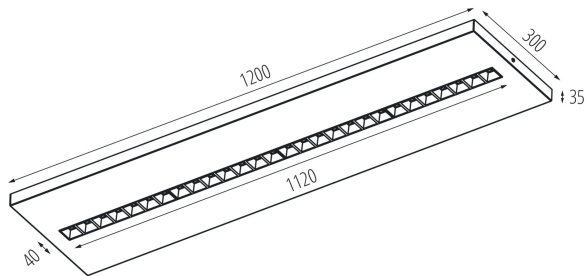

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤ 3

Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 35963) OS-M5D-NW-RST-B-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35963) OS-M5D-NW-RST-B-N3
Lampy: 4 x OS-M5D-NW-RST

