

36143 OS-H5D-WN-RST-B-N3

Офісний світлодіодний світильник накладний

5905339361431



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 1200

Ширина (мм): 300

Висота (мм): 35

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 49W

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 5600

Колір лампи: neutral warm white

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $5 \div 25$

тип абажуру: растр

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм^2]: $1,5 \div 2,5$

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Rodzaj soczewki [$^{\circ}$]: 50

Ступінь IP: 20


додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

додаткові відомості: Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

додаткові відомості: Containing product (CP)

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 3500

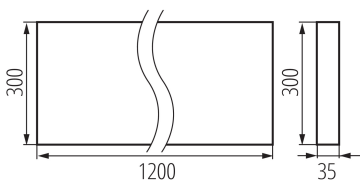

36143 OS-H5D-WN-RST-B-N3

Офісний світлодіодний світильник накладний



Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤ 3

Індекс кольоропередачі : 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано : 1

Кількість штук в проміжній упаковці : 1

Кількість штук у груповій упаковці : 1

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 36143) OS-H5D-WN-RST-B-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36143) OS-H5D-WN-RST-B-N3
Lampy: 4 x OS-H5D-WN-RST

