


## 36242 XLED G95S 5,8W-NW

Світлодіодне джерело світла

5905339362421

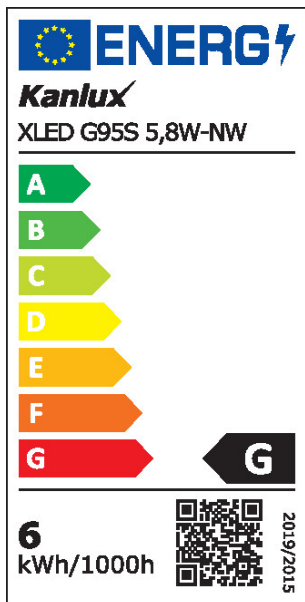

### ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Ширина (мм): 95

Висота (мм): 140

Глибина (мм): 95

Діаметр (мм): 95

Вміст ртуті: ні

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм лампи (мА): 50

Номинальна потужність (Вт): 5,8

Номинальний загальний світловий потік (лм): 470

Номинальний кут випромінювання (°): 320

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: G95

Тип діода: LED FILAMENT

Колір лампи: біла

Цоколь: E27

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 20000$

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт-год / 1000 год): 6

Клас енергоефективності: G

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: 470

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:  $\leq 6$

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 5,8

Висота джерела світла [мм]: 140

Ширина джерела світла [мм]: 95

Глибина джерела світла [мм]: 95

Індекс кольоропередачі: 80

## 36242 XLED G95S 5,8W-NW

Світлодіодне джерело світла

Координати кольоровості (x): 0,38  
Координати кольоровості (y): 0,38  
Декларація про еквівалентність потужності [W]: 40  
Значення індексу кольоропередачі R9: 15  
Коефіцієнт витривалості: 0,9  
Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,93

### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення (cos  $\phi$ 1): 0,7  
Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується  
Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0  
Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 5  
Кількість штук в проміжній упаковці: 5  
Кількість штук у груповій упаковці: 40  
Вага нетто одиниці [г]: 54  
Граматура [г]: 134.25  
Довжина споживчої упаковки [см]: 10  
Ширина споживчої упаковки [см]: 10  
Висота споживчої упаковки [см]: 16  
Вага коробки [кг]: 5.37  
Ширина коробки [см]: 44  
Висота коробки [см]: 35  
Довжина коробки [см]: 53  
Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.08162

