


## 36243 XLED EX A60 4W-WW

Світлодіодне джерело світла

5905339362438



### ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED  
Ненаправлений або направлений: NDLS  
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS  
Підключене джерело світла (CLS): ні  
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні  
Джерело світла з високою яскравістю: ні  
Антибліковий щит: ні  
Із можливістю димерування: ні

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:


Можливість співпраці з притемнювачем: ні  
Ширина (мм): 60  
Висота (мм): 108  
Глибина (мм): 60  
Діаметр (мм): 60  
Номінальна напруга (В): 220-240 AC  
Номінальна частота (Гц): 50  
Номінальний струм лампи (мА): 41  
Номінальний кут випромінювання (°): 320  
Матеріал плафону: скло  
Джерела світла: A60  
Тип діода: LED FILAMENT  
Колір лампи: теплий білий  
Цоколь: E27  
Номінальна тривалість роботи лампи (год): 50000  
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 50000$   
Форма джерела світла: standard  
додаткові відомості: Джерела світла (LS)  
Вміст ртуті: ні

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 4  
Клас енергоефективності: A  
Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: 840  
Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: у кулі (360°)  
Корельована колірна температура [K]: 2700  
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6  
Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 4  
Висота джерела світла [мм]: 108

## 36243 XLED EX A60 4W-WW

Світлодіодне джерело світла

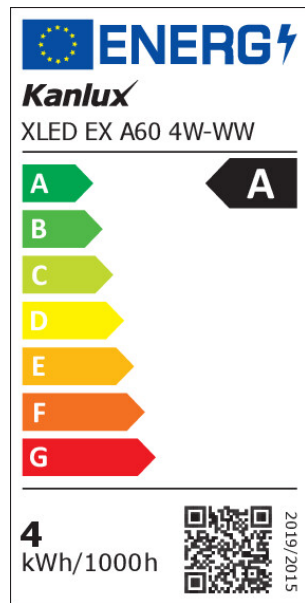

Ширина джерела світла [мм]: 60  
Глибина джерела світла [мм]: 60  
Індекс кольоропередачі: 80  
Координати кольоровості (x): 0,44  
Координати кольоровості (y): 0,403  
Декларація про еквівалентність потужності [W]: 62  
Значення індексу кольоропередачі R9: 28  
Коефіцієнт витривалості: 0,9  
Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:


Коефіцієнт переміщення (cos φ1): 0,4  
Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується  
Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0  
Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10  
Кількість штук в проміжній упаковці: 10  
Кількість штук у груповій упаковці: 100  
Вага нетто одиниці [г]: 36  
Граматура [г]: 63.9  
Довжина споживчої упаковки [см]: 6.5  
Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5  
Висота споживчої упаковки [см]: 12  
Вага коробки [кг]: 6.39  
Ширина коробки [см]: 35  
Висота коробки [см]: 27  
Довжина коробки [см]: 68  
Обсяг коробки [м³]: 0.06426

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

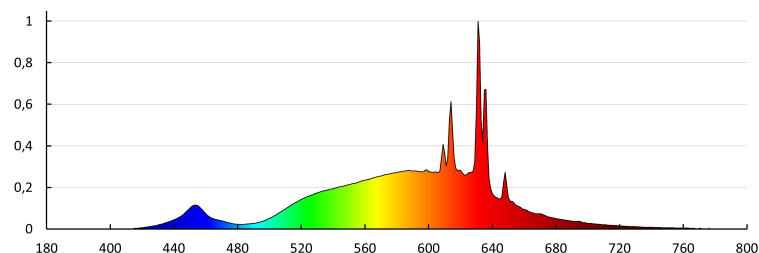

**36243 XLED EX A60 4W-WW**

---

Світлодіодне джерело світла