


36245 XLED EX A60 5W-WW

Світлодіодне джерело світла

5905339362452



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальна потужність (Вт): 5

Номинальний струм лампи (мА): 60

Номинальний загальний світловий потік (лм): 1055

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 211

Номинальний кут випромінювання (°): 320

Цоколь (Джерела світла): E27

Джерела світла: A60

Тип діода: LED FILAMENT

Корельована колірна температура [K]: 2700

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: теплий білий

Індекс кольоропередачі: 80

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥50000

Колір: permatomas

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 60

Висота (мм): 108

Глибина (мм): 60

Діаметр (мм): 60

Матеріал плафону: скло

Kształt: стандарт

Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС:

Джерела світла (LS)

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Живлення в режимі включення джерела світла [W] : 5

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 5

Клас енергоефективності: A

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм] : 1055

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм] : у кулі (360°)

Висота джерела світла [мм]: 108

36245 XLED EX A60 5W-WW

Світлодіодне джерело світла



Ширина джерела світла [мм]: 60

Глибина джерела світла [мм]: 60

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 75

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0.4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 36

Граматура [г]: 63

Довжина споживчої упаковки [см]: 6.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 12

Вага коробки [кг]: 6.3

Ширина коробки [см]: 35

Висота коробки [см]: 27

Довжина коробки [см]: 68


Обсяг коробки [м³]: 0.06426

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

36245 XLED EX A60 5W-WW

Світлодіодне джерело світла

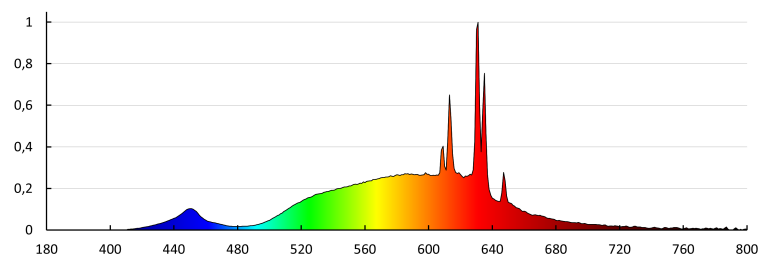

KANLUX S.A. (kat 36245) XLED EX A60 5W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36245) XLED EX A60 5W-WW
Lampy: 1 x XLED EX A60 5W-WW

