

Kanlux

Світлодіодне джерело світла KANLUX 36247 XLED EX A60 7,2W-WW

EAN: 5905339362476



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номінальна напруга (В)	220-240 AC
Номінальна частота (Гц)	50
Номінальна потужність (Вт)	7,2
Номінальний струм лампи (мА)	70
Номінальний загальний світловий потік (лм)	1521
Корельована колірна температура [К]	2700
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама	6

Date of issue: 28.09.2026, 15:59

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


UK

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Колір лампи	теплый білий
Світлова ефективність лампи (лм/Вт)	211
Номинальний кут випромінювання (°)	320
Цоколь (Джерела світла)	E27
Джерела світла	A60
Тип діода	LED FILAMENT
Індекс кольоропередачі	80
Номинальна тривалість роботи лампи (год)	50000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті	≥50000
Можливість співпраці з притемнювачем	ні
Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС	Джерела світла (LS)
Вміст ртуті	ні
Вміст ртуті у лампі (мг)	0

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	108
Ширина (мм)	60
Глибина (мм)	60
Діаметр (мм)	60



МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	permatomas
Матеріал плафону	скло
Shape	стандарт

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Живлення в режимі включення джерела світла [W]	7,2
Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год)	8
Клас енергоефективності	A
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	1521
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	у кулі (360°)
Висота джерела світла [мм]	108
Ширина джерела світла [мм]	60
Глибина джерела світла [мм]	60
Координати кольоровості (x)	0,44
Координати кольоровості (y)	0,403
Декларація про еквівалентність потужності [W]	100
Значення індексу кольоропередачі R9	0

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	10
Кількість штук в проміжній упаковці	10
Кількість штук у груповій упаковці	100
Вага нетто одиниці [г]	38
Граматура [г]	64.6
Вага брутто штуки [г]	55.8
Довжина споживчої упаковки [см]	6.5
Ширина споживчої упаковки [см]	6.5
Висота споживчої упаковки [см]	12
Вага коробки [кг]	6.46
Ширина коробки [см]	35
Висота коробки [см]	27
Довжина коробки [см]	68
Обсяг коробки [м³]	0.06426

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

Date of issue: 28.09.2026, 15:59

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА


Коефіцієнт витривалості	0,9
Коефіцієнт підтримки просвіту	0,96
Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності	Не застосовується
Показник мерехтіння (Pst LM)	1,0
Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM)	0.4
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла	ні
Джерело світла з високою яскравістю	ні
Антибліковий щит	ні
Із можливістю димерування	ні

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

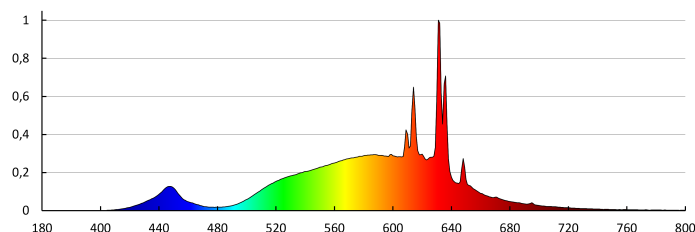

KANLUX S.A. (kat 36247) XLED EX A60 7,2W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36247) XLED EX A60 7,2W-WW
Lampy: 1 x XLED EX A60 7,2W-WW

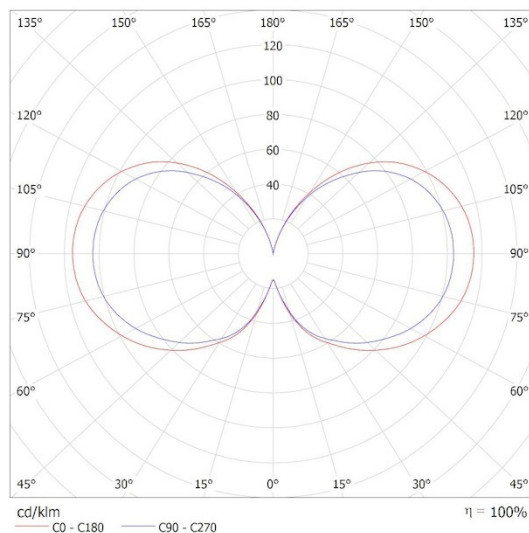

Date of issue: 28.09.2026, 15:59

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK