

## 36314 KSPD-T1T2 275/100 1PN

Обмежувач перепадів напруги

5905339363145




### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

**Місце монтажу:** na szynę TH35  
**Місце використання:** всередині  
**Норма:** PN-EN61643-1  
**Ширина (мм):** 36  
**Висота (мм):** 91  
**Глибина (мм):** 68  
**Кількість полів:** 2  
**Номинальна напруга (В):** 230 AC  
**Номинальна частота (Гц):** 50  
**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -5÷40  
**Тип з'єднання:** Колодка клемна  
**Тип захисту:** T1+T2 (B+C)  
**Кількість модулів:** 2  
**Найвища напруга постійної роботи U (c):** 275V  
**Найвищий струм вивантаження I<sub>max</sub>:** 50kA  
**Рівень захисту від напруги U (п):** 1,5kV  
**Параметри залишкового струму I<sub>res</sub>:** 30μA  
**Розрядний струм I<sub>imp</sub> (кА):** 8  
**Перехідне збільшення натиску струму I<sub>trans</sub> (кА):** 25  
**Ступінь IP:** 20  
**Діапазон вологості повітря:** 5÷95  
**Номинальний струм вивантаження I<sub>n</sub> (кА):** 25  
**Transient overvoltages (TOV):** 1400V

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука  
**Як упаковано:** 60  
**Кількість штук у груповій упаковці:** 60  
**Вага нетто одиниці [г]:** 310  
**Граматура [г]:** 338.33  
**Вага брутто штуки [г]:** 328  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 4.5  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 7.5  
**Вага коробки [кг]:** 20.2998  
**Ширина коробки [см]:** 33.5  
**Висота коробки [см]:** 16.5  
**Довжина коробки [см]:** 41.5  
**Обсяг коробки [м³]:** 0.022939

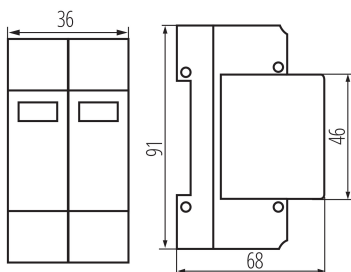

# IDEAL<sup>TS</sup>

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 36314 KSPD-T1T2 275/100 1PN

---

Обмежувач перепадів напруги

Date of issue: 22.11.2024, 14:08

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

**UK**