


36316 KSPD-T1T2 275/200 3PN

Обмежувач перепадів напруги

5905339363169

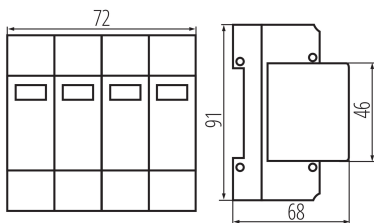

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Місце монтажу: na szynę TH35
Місце використання: всередині
Норма: PN-EN61643-1
Ширина (мм): 72
Висота (мм): 91
Глибина (мм): 68
Кількість полів: 4
Номинальна напруга (В): 230 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -5÷40
Тип з'єднання: Колодка клемна
Тип захисту: T1+T2 (B+C)
Кількість модулів: 4
Найвища напруга постійної роботи U (c): 275V
Найвищий струм вивантаження I_{max}: 50kA
Рівень захисту від напруги U (п): 1,5kV
Параметри залишкового струму I_{res}: 30μA
Розрядний струм I_{imp} (кА): 8
Перехідне збільшення натиску струму I_{trans} (кА): 25
Ступінь IP: 20
Діапазон вологості повітря: 5÷95
Номинальний струм вивантаження I_n (кА): 25
Transient overvoltages (TOV): 1400V

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 30
Кількість штук у груповій упаковці: 30
Вага нетто одиниці [г]: 610
Граматура [г]: 653.33
Вага брутто штуки [г]: 640
Довжина споживчої упаковки [см]: 10
Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5
Висота споживчої упаковки [см]: 7.5
Вага коробки [кг]: 19.5999
Ширина коробки [см]: 33.5
Висота коробки [см]: 16.5
Довжина коробки [см]: 41.5
Обсяг коробки [м³): 0.022939

IDEAL^{TS}

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36316 KSPD-T1T2 275/200 3PN

Обмежувач перепадів напруги

Date of issue: 22.11.2024, 14:12

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

