

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Парковый светильник LED

5905339364357



up to

160 lm/w



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 30 / 40 / 50

Світловий потік (лм): max 7250 / 8000 / 7500

Кут освітлення (°): 120

Корельована кольорова температура [K]: 3000/4000/6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Колір лампи: теплий білий, біла, холодно-білий

Індекс кольоропередачі: 70

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥30000

Колір: сірий

Місце монтажу: вуличний стовп

Місце використання: зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

RAL: 9023

Довжина (мм): 301

Ширина (мм): 301

Висота (мм): 441

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PC

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75÷2,5

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 66

додаткові відомості: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)



додаткові відомості: Containing product (CP)

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Парковый светильник LED

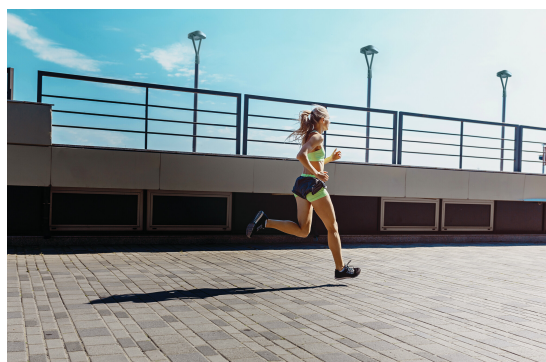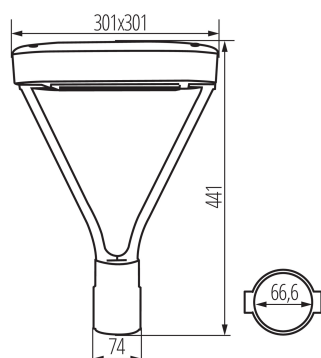

PARCOLI 30-50W CCT G

	30 W	40 W	50 W
WW	5215lm	6580lm	7250lm
NW	5555lm	7090lm	8000lm
CW	5515lm	6970lm	7500lm

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 8055
Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Із можливістю димерування: ні

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 4

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 4

Вага нетто одиниці [г]: 2960

Граматура [г]: 3562.5

Вага брутто штуки [г]: 3348

Довжина споживчої упаковки [см]: 41

Ширина споживчої упаковки [см]: 38.5

Висота споживчої упаковки [см]: 12

Вага коробки [кг]: 14.25

Ширина коробки [см]: 40

Висота коробки [см]: 51

Довжина коробки [см]: 42.5


Обсяг коробки [м³]: 0.0867

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті


36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Парковый светильник LED

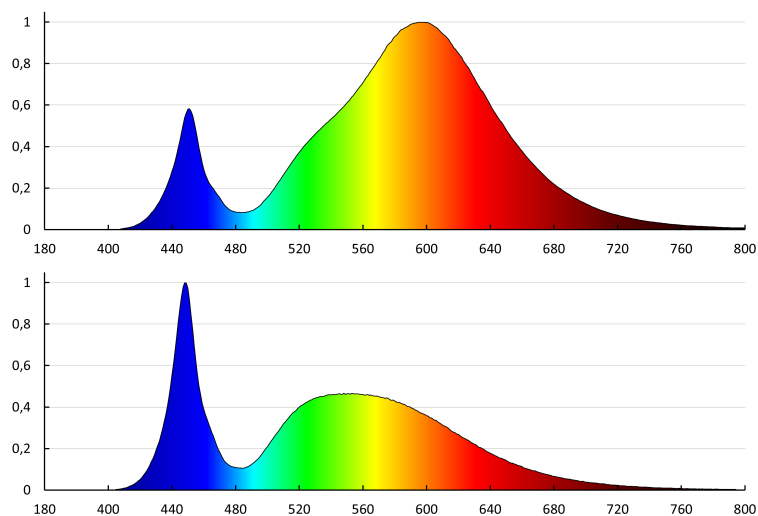

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_0st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_0st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

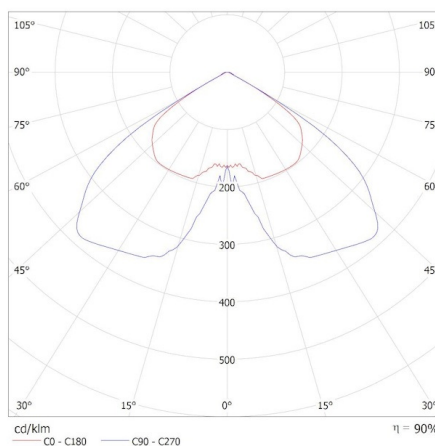

Date of issue: 11.06.2025, 10:21

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили. Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Парковый светильник LED


KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_15st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_15st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

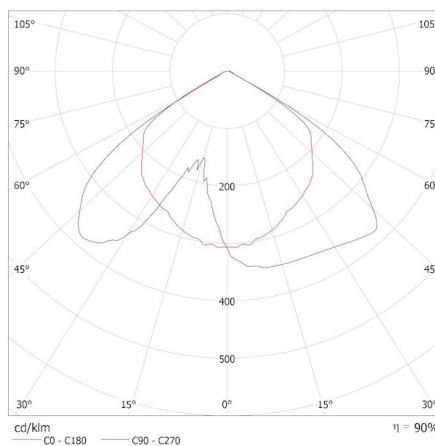

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_30st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_30st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

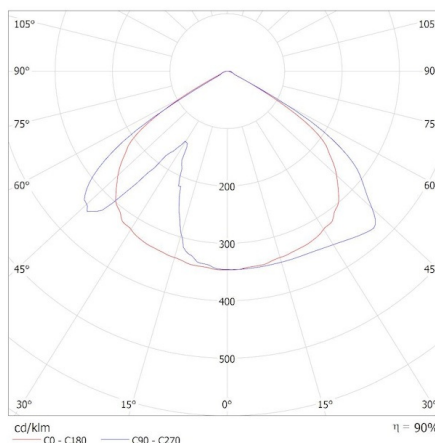


36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Парковый светильник LED


KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_45st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_45st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

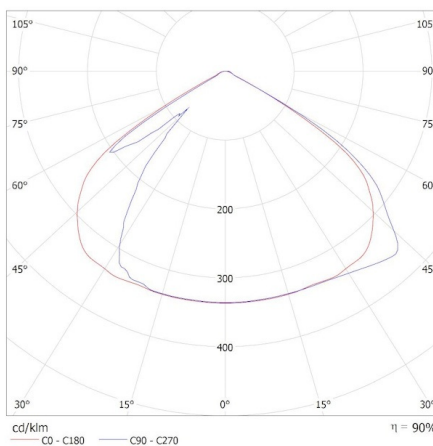

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_60st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_60st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

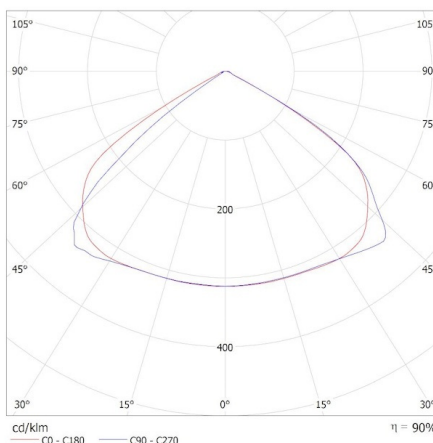

Date of issue: 11.06.2025, 10:21

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com