


36513 TAVO LED DO 18W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339365132

IP
44/20

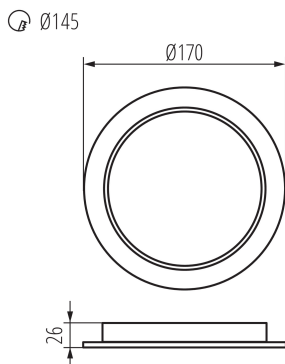

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Місце монтажу: для вбудовування в стелю
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так
Висота (мм): 26
Діаметр (мм): 170
Монтажний отвір (мм): Ø145
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 18
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: пластмаса
Матеріал корпусу: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світлодіодний модуль: 265D-30X2 V1.0
Світловий потік (лм): 1900
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 25000
Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥15000
Кут освітлення (°): 120
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
Тип з'єднання: Вільні кінці проводів
Довжина проводу (м): 0.1

36513 TAVO LED DO 18W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)



Ступінь IP: 44/20

Kształt: круглой

додаткові відомості: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Photobiological safety: RG0

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 106

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 18

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 2610

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W] : 18

Висота джерела світла [мм]: 117

Ширина джерела світла [мм]: 127

Глибина джерела світла [мм]: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Декларація про еквівалентність потужності [W] : 157

Значення індексу кольоропередачі R9: 0

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ($\cos \phi_1$): 0,9

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4


ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

36513 TAVO LED DO 18W-NW


Світильник типу downlight (направленого світла)

Як упаковано: 60
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 60
Вага нетто одиниці [г]: 142
Граматура [г]: 219.83
Вага брутто штуки [г]: 208
Довжина споживчої упаковки [см]: 3.7
Ширина споживчої упаковки [см]: 17.6
Висота споживчої упаковки [см]: 17.6
Вага коробки [кг]: 13.1898
Ширина коробки [см]: 39
Висота коробки [см]: 38
Довжина коробки [см]: 55
Обсяг коробки [м³]: 0.08151

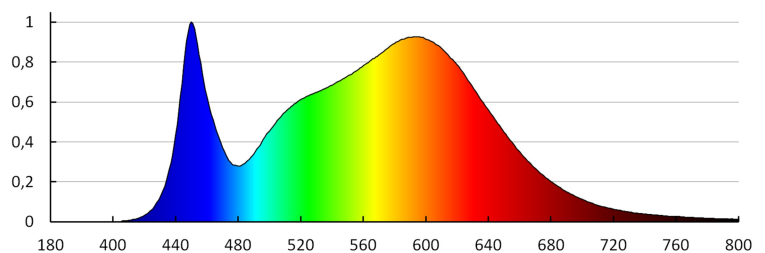

KANLUX S.A. (kat 36513) TAVO LED DO 18W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36513) TAVO LED DO 18W-NW
Lamps: 1 x TAVO LED DO 18W-NW

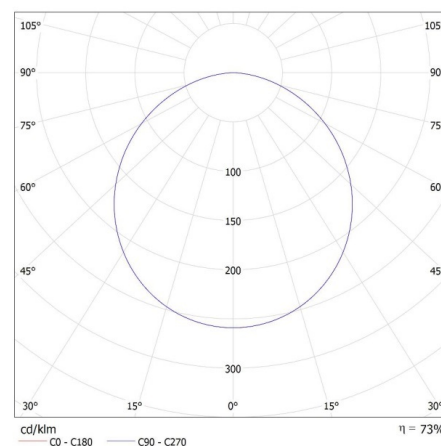

36513 TAVO LED DO 18W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)

АКСЕСУАРИ

36520

TAVO FRAME DO 12W


Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36521

TAVO FRAME DO 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36522

TAVO FRAME DL 12W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36523

TAVO FRAME DL 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

