

## 36515 TAVO LED DL 5W-NW


Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339365156

IP  
44/20



75x75



### ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: DLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 95

Ширина (мм): 95

Висота (мм): 26

Монтажний отвір (мм): 75x75

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 5

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світлодіодний модуль: 271L-31 V2.0

Світловий потік (лм): 400

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:  $\geq 15000$

Кут освітлення (°): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

## 36515 TAVO LED DL 5W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)



Довжина проводу (м): 0.1

Ступінь IP: 44/20

Kształt: квадратный

**додаткові відомості:** Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

**додаткові відомості:** Containing product (CP)

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 80

### PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

Пікова інтенсивність світла [кд]: 260

Кут випромінювання [°]: 110

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 5

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: 610

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: у широкому конусі (120°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 5

Висота джерела світла [мм]: 64

Ширина джерела світла [мм]: 57

Глибина джерела світла [мм]: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Значення індексу кольоропередачі R9: 0

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ( $\cos \phi_1$ ): 0,9

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

## 36515 TAVO LED DL 5W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 64

Граматура [г]: 112.4

Вага брутто штуки [г]: 104

Довжина споживчої упаковки [см]: 3.7

Ширина споживчої упаковки [см]: 12.3

Висота споживчої упаковки [см]: 10


Вага коробки [кг]: 11.24

Ширина коробки [см]: 39

Висота коробки [см]: 22.5


Довжина коробки [см]: 63

Обсяг коробки [м³]: 0.055283

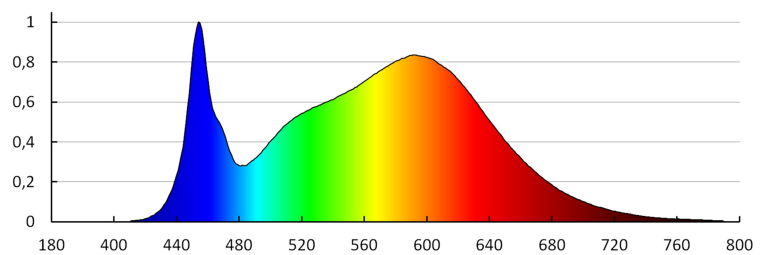

KANLUX S.A. (kat 36515) TAVO LED DL 5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36515) TAVO LED DL 5W-NW  
Lamps: 1 x TAVO LED DL 5W-NW

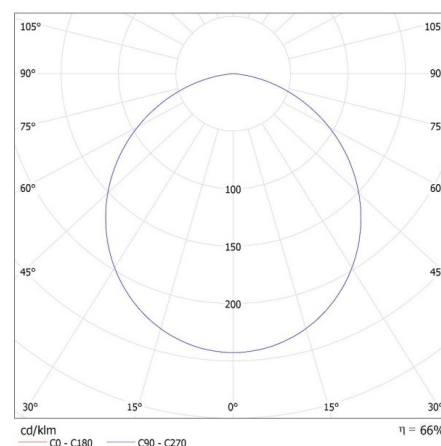

Date of issue: 27.02.2025, 13:41

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 36515 TAVO LED DL 5W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)

### АКСЕСУАРИ


36520



TAVO FRAME DO 12W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

36521



TAVO FRAME DO 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

36522



TAVO FRAME DL 12W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

36523



TAVO FRAME DL 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.