

36517 TAVO LED DL 12W-NW


Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339365170

IP
44/20



125x125



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 145

Ширина (мм): 145

Висота (мм): 26

Монтажний отвір (мм): 120X120

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 12

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світлодіодний модуль: 273D-28X2 V1.0

Світловий потік (лм): 1250

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 15000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $5 \div 25$

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

36517 TAVO LED DL 12W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)



Довжина проводу (м): 0.1

Ступінь IP: 44/20

Kształt: квадратный

додаткові відомості: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 104

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 12

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 1800

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W] : 12

Висота джерела світла [мм]: 98

Ширина джерела світла [мм]: 105

Глибина джерела світла [мм]: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Декларація про еквівалентність потужності [W] : 114

Значення індексу кольоропередачі R9: 0

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ($\cos \phi_1$): 0,9

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4


ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

36517 TAVO LED DL 12W-NW


Світильник типу downlight (направленого світла)

Як упаковано: 60
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 60
Вага нетто одиниці [г]: 130
Граматура [г]: 201.17
Вага брутто штуки [г]: 188
Довжина споживчої упаковки [см]: 3.7
Ширина споживчої упаковки [см]: 17
Висота споживчої упаковки [см]: 15
Вага коробки [кг]: 12.0702
Ширина коробки [см]: 39.5
Висота коробки [см]: 33
Довжина коробки [см]: 52.5
Обсяг коробки [м³]: 0.068434

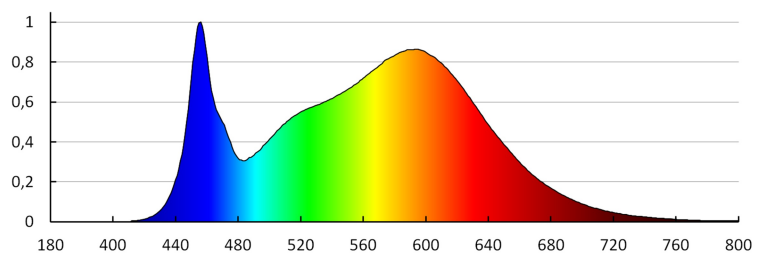

KANLUX S.A. (kat 36517) TAVO LED DL 12W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36517) TAVO LED DL 12W-NW
Lamps: 1 x TAVO LED DL 12W-NW

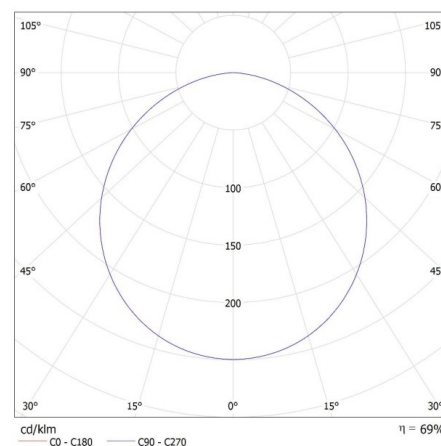

36517 TAVO LED DL 12W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)

АКСЕСУАРИ

36520

TAVO FRAME DO 12W


Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36521

TAVO FRAME DO 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36522

TAVO FRAME DL 12W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36523

TAVO FRAME DL 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

