


36660 AKVO IP44 15W-NW-B

Настінно-стельовий світлодіодний світильник

5905339366603

**ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 15

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світлодіодний модуль: X01DZXL0056_B01_15W

Світловий потік (лм): 1600

Колір лампи: біла

Цоколь: -

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: 15000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5+30

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75-1,5

Ступінь IP: 44

додаткові відомості: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті: ні

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 15

Клас енергоефективності: D

36660 AKVO IP44 15W-NW-B

Настінно-стельовий світлодіодний світильник



Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 1850

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W] : 15

Висота джерела світла [мм]: 46

Ширина джерела світла [мм]: 570

Глибина джерела світла [мм]: 2

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Декларація про еквівалентність потужності [W] : 117

Значення індексу кольоропередачі R9: 5

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

**PARAMETERS FOR LED AND OLED
MAINS LIGHT SOURCES:**

Коефіцієнт переміщення ($\cos \phi_1$): 0,7

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 560

Граматура [г]: 738

Довжина споживчої упаковки [см]: 61

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 7.38

Ширина коробки [см]: 33.5


Висота коробки [см]: 20

Довжина коробки [см]: 63

Обсяг коробки [м³]: 0.04221

36660 AKVO IP44 15W-NW-B

Настінно-стельовий світлодіодний світильник

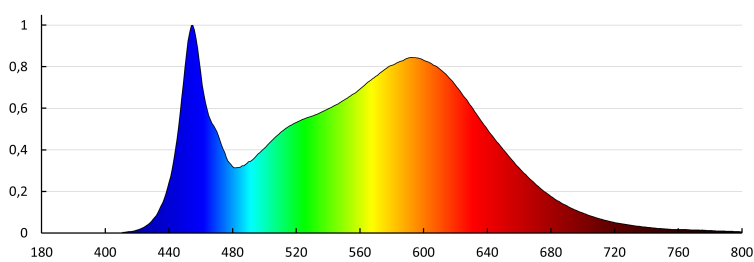

KANLUX S.A. (kat 36660) AKVO IP44 15W-NW-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36660) AKVO IP44 15W-NW-B
Lampy: 1 x AKVO IP44 15W

