

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36683 IQ-LED C35E14 3,4W-NW

Світлодіодне джерело світла

5905339366832



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла : ні
Джерело світла з високою яскравістю : ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Ширина (мм): 34
Висота (мм): 103
Глибина (мм): 34
Діаметр (мм): 34
Номінальна напруга (В): 220-240 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Номінальний струм лампи (мА): 30
Номінальна потужність (Вт): 3.4
Номінальний загальний світловий потік (лм): 470
Номінальний кут випромінювання (°): 240
Матеріал: пластмаса
Матеріал плафону: пластмаса
Джерела світла: C35
Тип діода: LED SMD
Колір лампи: біла
Цоколь: E14
Номінальна тривалість роботи лампи (год): 25000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥50000
Форма джерела світла: świeczka
додаткові відомості: Джерела світла (LS)
Вміст ртуті: ні

Date of issue: 02.02.2024, 16:23

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK


iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36683 IQ-LED C35E14 3,4W-NW

Світлодіодне джерело світла

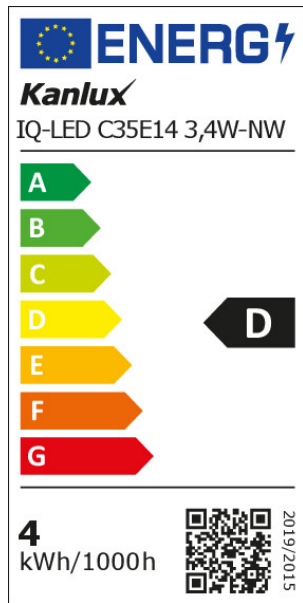

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 4

Клас енергоефективності: D

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 470

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 3.4

Висота джерела світла [мм]: 103

Ширина джерела світла [мм]: 34

Глибина джерела світла [мм]: 34

Індекс кольоропередачі: 90

Координати кольоровості (x): 0.38

Координати кольоровості (y): 0.38

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 40

Значення індексу кольоропередачі R9: 79

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ($\cos \phi_1$): 0,5

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0.4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 18

Граматура [г]: 34.9

Вага брутто штуки [г]: 28

Довжина споживчої упаковки [см]: 4

Date of issue: 02.02.2024, 16:23

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

iQ LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36683 IQ-LED C35E14 3,4W-NW

Світлодіодне джерело світла

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 10


Вага коробки [кг]: 3.49

Ширина коробки [см]: 21.5

Висота коробки [см]: 25


Довжина коробки [см]: 42.5

Обсяг коробки [м³]: 0.022844

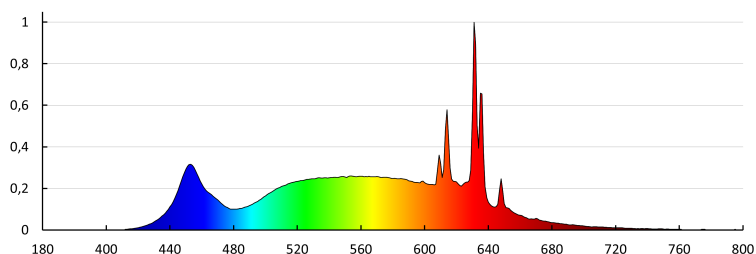

KANLUX S.A. (kat 36683) IQ-LED C35E14 3,4W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36683) IQ-LED C35E14 3,4W-NW
Lampa: 1 x IQ-LED C35E14 3,4W-NW

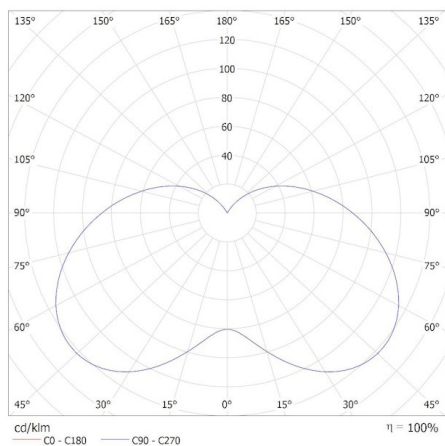

Date of issue: 02.02.2024, 16:23

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK