

36951 HR-MM-WW-B-NT

лінійний світлодіодний світильник

5905339369512




HIERRO - це сімейство світильників, які виробляються на заводі Kanlux. Мінімалістична та елегантна форма вписується в останні тенденції архітектурного дизайну. Стильне рішення широко використовується в сучасних офісах, магазинах, мансардних приміщеннях як базове, додаткове або акцентне освітлення. Великими перевагами світильників HIERRO є: різноманітність доступних методів керування та монтажу, низький коефіцієнт UGR, висока світловіддача, можливість адаптації до конкретних проектів освітлення та 5-річна гарантія. Це дозволяє створювати енергозберігаючі та сучасні системи освітлення, які забезпечують привабливі світлові ефекти.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Колір:** чорний**Місце монтажу:** для установки на стелі**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Напрямок освітлення світильника:** низ**Довжина (мм):** 570**Ширина (мм):** 43**Висота (мм):** 65**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 23**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 2500**Колір лампи:** теплий білий**Тривалість роботи (год):** 50000**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L90B10**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥30000**Кут освітлення (°):** X60/Y60**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**тип абажуру:** растр**Матеріал корпусу:** сталь, пластмаса**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1,5÷2,5**Ступінь IP:** 20

36951 HR-MM-WW-B-NT

лінійний світлодіодний світильник

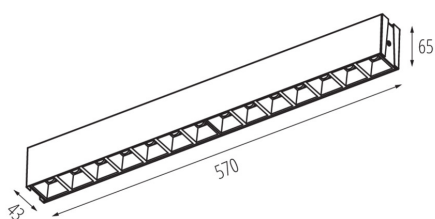

UGR: <17

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 1080

Граматура [г]: 1300

Вага коробки [кг]: 1.3

KANLUX S.A. (kat 36951) HR-MM-WW-B-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36951) HR-MM-WW-B-NT
Lampy: 1 x HR-MM-WW-B

