


## 36994 HRD-ML-WW-B-NT

лінійний світлодіодний світильник

5905339369949

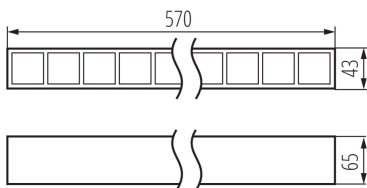

NIERRO - це сімейство світильників, які виробляються на заводі Kanlux. Мінімалістична та елегантна форма вписується в останні тенденції архітектурного дизайну. Стильне рішення широко використовується в сучасних офісах, магазинах, мансардних приміщеннях як базове, додаткове або акцентне освітлення. Великими перевагами світильників NIERRO є: різноманітність доступних методів керування та монтажу, низький коефіцієнт UGR, висока світловіддача, можливість адаптації до конкретних проектів освітлення та 5-річна гарантія. Це дозволяє створювати енергозберігаючі та сучасні системи освітлення, які забезпечують привабливі світлові ефекти.

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** для установки на стелі

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** DALI

**Напрямок освітлення світильника:** низ

**Довжина (мм):** 570

**Ширина (мм):** 43

**Висота (мм):** 65

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 18

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 2100

**Колір лампи:** теплий білий

**Тривалість роботи (год):** 50000

**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L90B10

**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:**  $\geq 30000$

**Кут освітлення (°):** X60/Y60

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**тип абажуру:** растр

**Матеріал корпусу:** сталь, пластмаса

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Ступінь IP:** 20

Date of issue: 19.02.2024, 13:17

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

## 36994 HRD-ML-WW-B-NT

лінійний світлодіодний світильник



UGR: <16

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама :  $\leq 6$

Індекс кольоропередачі: 80

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 1130

Граматура [г]: 1350

Вага коробки [кг]: 1.35