Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

37113 HR-LM-WW-W-RM

лінійний світлодіодний світильник

5905339371133

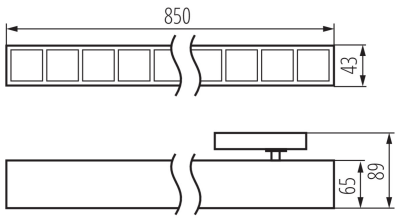

HIERRO - це сімейство світильників, які виробляються на заводі Kanlux. Мінімалістична та елегантна форма вписується в останні тенденції архітектурного дизайну. Стильне рішення широко використовується в сучасних офісах, магазинах, мансардних приміщеннях як базове, додаткове або акцентне освітлення. Великими перевагами світильників HIERRO є: різноманітність доступних методів керування та монтажу, низький коефіцієнт UGR, висока світловіддача, можливість адаптації до конкретних проектів освітлення та 5-річна гарантія. Це дозволяє створювати енергозберігаючі та сучасні системи освітлення, які забезпечують привабливі світлові ефекти.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Місце монтажу: на шину
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об`єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Напрямок освітлення світильника: низ
Довжина (мм): 850
Ширина (мм): 43
Висота (мм): 89
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так
Номінальна напруга (В): 220-240 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 32
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світловий потік (лм): 4000
Колір лампи: теплий білий
Тривалість роботи (год): 50000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥30000
Кут освітлення (°): X60/Y60
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
тип абажуру: растр
Матеріал корпусу: сталь, пластмаса
Ступінь IP: 20
UGR: <17

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

37113 HR-LM-WW-W-RM

лінійний світлодіодний світильник

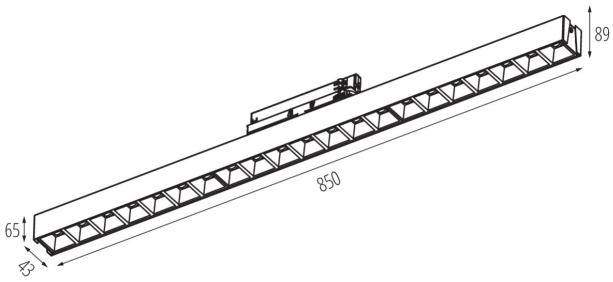

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 3000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤6
Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 1
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 1
Вага нетто одиниці [г]: 1130
Граматура [г]: 1550
Вага коробки [кг]: 1.55

KANLUX S.A. (kat 37113) HR-LM-WW-W-RM / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**

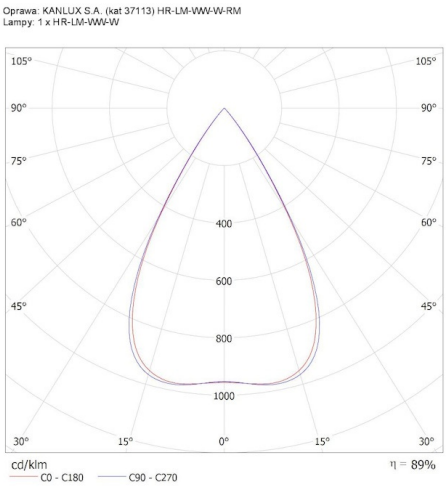

Date of issue: 20.02.2024, 20:55

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK