


37171 BLINGO 34W 4080 60NW

Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339371713

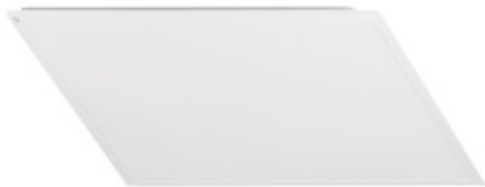

Kanlux BLINGO LED - це панелі підсвітки. Оснащені розподільною коробкою зі швидкісним з'єднанням, що дозволяє здійснювати наскрізне з'єднання панелей, а також прискорює їх монтаж. Світлодіодні панелі Kanlux BLINGO мають вбудоване джерело живлення, завдяки чому ми можемо розмістити їх у відповідній рамі Kanlux ADTR і виконати поверхневий монтаж панелей. Світлодіодні панелі Kanlux BLINGO мають рифлений каркас, а світлова віддача моделі BLINGO 34W 4080 60NW (код 37171) становить 120 лм/Вт.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 34

Коефіцієнт потужності: 0.92

Світловий потік світильника [лм]: 4080

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 120

Skuteczność świetlna [lm/W]: 120

Кут освітлення (°): 115

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: біла

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥50000

Тип діода: LED SMD

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: так


Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 25

37171 BLINGO 34W 4080 60NW

Світлодіодна панель для прихованої установки



		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 120NW
	INDEX	37178	37179	37171	37170	37172	37173	37174
SPN PANEL 120	37336							✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CLIPS PANEL 120	37338							✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 12030 B	27614							✓
ADTR 12030 SR	27612							✓
ADTR 12030 W	27611							✓
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391							✓
ADTR-H 12030 SR	33392							✓
ADTR-H 12030 W	33390							✓
ADTR-H 6262 W	33435							

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла : так

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону : пластмаса

Матеріал корпусу : сталь

Матеріал панелі / каркасу : сталь

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-2,5

Ступінь IP: 20

Kształt: kwadratny

додаткові відомості: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Змінне контрольне обладнання кінцевим користувачем

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Photobiological safety: RG1

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 1

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 4890

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла : ні

Джерело світла з високою яскравістю : ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

37171 BLINGO 34W 4080 60NW

Світлодіодна панель для прихованої установки

	INDEX	BLINGO 38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO TN38W 6060 NW	BLINGO TUN48W 6060 NW	BLINGO IPN38W 6060NW	BLINGO IP65 40W 60NW
SPN PANEL 120	37336		✓				
SPN PANEL 60-62	37335	✓		✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338		✓				
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓		✓	✓		
ADTR 6060 SR	27610	✓		✓	✓		
ADTR 6060 W	27613	✓		✓	✓		
ADTR-S 6060 W	27616	✓		✓	✓		
ADTR 12030 B	27614		✓				
ADTR 12030 SR	27612		✓				
ADTR 12030 W	27611		✓				
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391		✓				
ADTR-H 12030 SR	33392		✓				
ADTR-H 12030 W	33390		✓				
ADTR-H 6262 W	33435						

Вага нетто одиниці [г]: 1370

Граматура [г]: 1800

Довжина споживчої упаковки [см]: 60

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 62

Вага коробки [кг]: 9

Ширина коробки [см]: 17.5


Висота коробки [см]: 63

Довжина коробки [см]: 61.5

Обсяг коробки [м³]: 0.067804

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

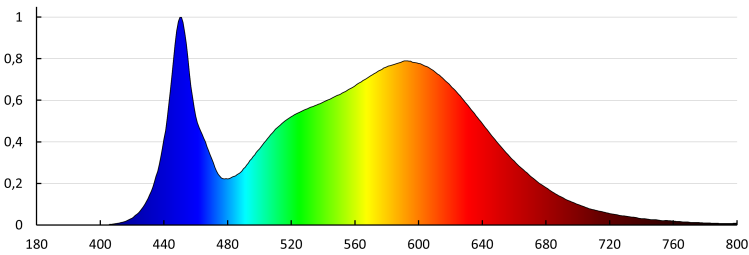

KANLUX S.A. (kat 37171) BLINGO 34W 4080 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37171) BLINGO 34W 4080 60NW
Lampy: 1 x BLINGO 34W 4080 60NW

