

Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339371799



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 24

Коефіцієнт потужності: 0.92

Світловий потік світильника [лм]: 4000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 167

Skuteczność świetlna [lm/W]: 167

Кут освітлення (°): 90

Корельована колірна температура [К]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: біла

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥50000

Тип діода: LED SMD

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5м

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 25

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал панелі / каркасу: сталь

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: мікропризматичний


Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-2,5

Ступінь IP: 20

Kształt: квадратный

37179 BLINGO U24W 4000 60NW

Світлодіодна панель для прихованої установки

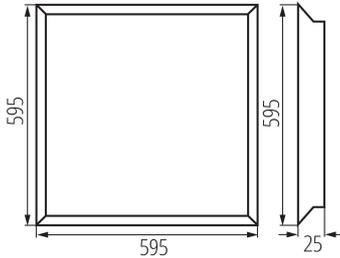

UGR: <19

додаткові відомості: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Змінне контрольне обладнання кінцевим користувачем

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): B

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 8

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 630

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1820

Граматура [г]: 2254

Довжина споживчої упаковки [см]: 60

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 61.5

Вага коробки [кг]: 11.27

Ширина коробки [см]: 17.5

Висота коробки [см]: 63

Довжина коробки [см]: 61.5

Обсяг коробки [м³]: 0.067804

37179 BLINGO U24W 4000 60NW


Світлодіодна панель для прихованої установки

INDEX	BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 120NW
	37178	37179	37171	37170	37172	37173	37174
SPN PANEL 120	37336						✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	
CLIPS PANEL 120	37338						✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 12030 B	27614						✓
ADTR 12030 SR	27612						✓
ADTR 12030 W	27611						✓
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391						✓
ADTR-H 12030 SR	33392						✓
ADTR-H 12030 W	33390						✓
ADTR-H 6262 W	33435						

INDEX	BLINGO 38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO TN38W 6060 NW	BLINGO TUN48W 6060 NW	BLINGO IPRN38W 6060NW	BLINGO IPE5 40W 60NW
	37176	37177	33177	33179	33174	37279
SPN PANEL 120	37336	✓				
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338		✓			
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓		✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓		✓	✓	
ADTR 6060 SR	27610	✓		✓	✓	
ADTR 6060 W	27613	✓		✓	✓	
ADTR-S 6060 W	27616	✓		✓	✓	
ADTR 12030 B	27614		✓			
ADTR 12030 SR	27612		✓			
ADTR 12030 W	27611		✓			
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓		✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓		✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 6262 W	33435					


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

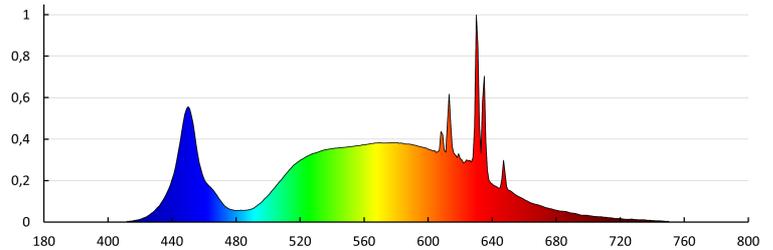

KANLUX S.A. (kat 37179) BLINGO U24W 4000 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37179) BLINGO U24W 4000 60NW
Lampy: 1 x BLINGO U24W 4000 60NW

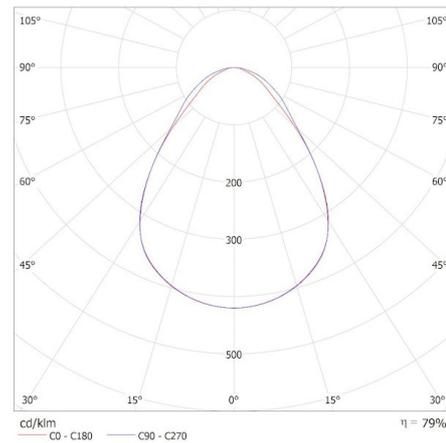

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270 $\eta = 79\%$

Date of issue: 01.07.2025, 11:40

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com