

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339372789



up to

125 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 1195

Ширина (мм): 295

Висота (мм): 27

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності: 0.95

Потужність максимальна (Вт): max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал панелі / каркасу: сталь

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]:

4040(WW)/4360(NW)/4260(CW)

Колір лампи: теплий білий, біла, холодно-білий

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнати/вимкнати: ≥ 50000



Date of issue: 27.03.2025, 12:35


Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Світлодіодна панель для прихованої установки

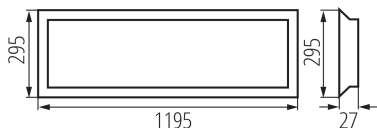

Кут освітлення (°): 90

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-2,5

Ступінь IP: 20

Kształt: прямокульний

UGR: <19

додакові відомості: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додакові відомості: Змінне контрольне обладнання кінцевим користувачем

додакові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Клас енергоефективності: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 3

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 1640

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 3000/4000/6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1678

Граматура [г]: 2240

Вага бруто штуки [г]: 2062

Довжина споживчої упаковки [см]: 123

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 30

Вага коробки [кг]: 11.2

Ширина коробки [см]: 20.5

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Світлодіодна панель для прихованої установки

[mA]	[K]	[W]	[lm]
750	4000	28,5	3500
750	3500	28	3500
750	3000	28,5	3300
800	3000	30	3500
800	3500	29	3700
800	4000	30,5	3700
850	3000	32,5	3750
850	3500	31,5	3950
850	4000	33	3950
900	4000	35	4200
900	3500	33,5	4200
900	3000	35	3900



Висота коробки [см]: 32.5

Довжина коробки [см]: 125

Обсяг коробки [м³]: 0.083281


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

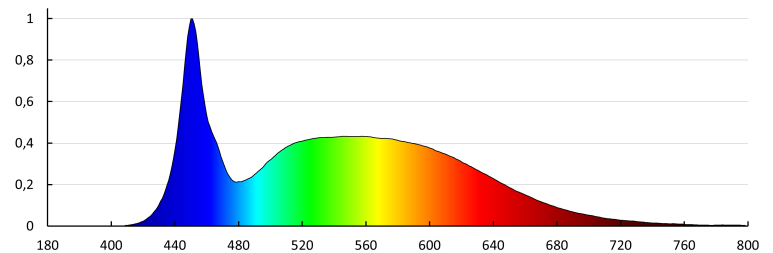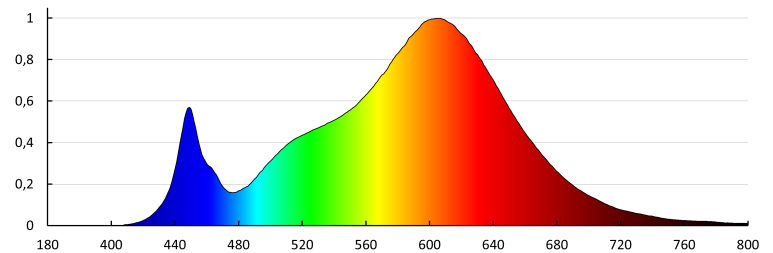

KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 3000K
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 3000K 35W

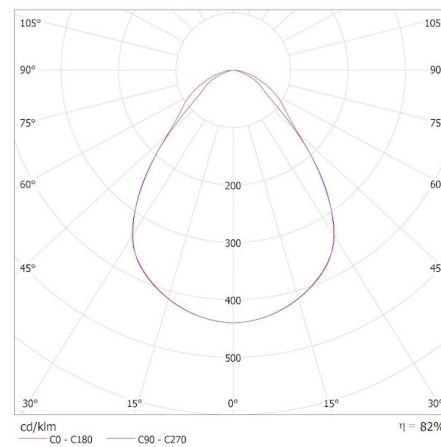

Date of issue: 27.03.2025, 12:35

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Світлодіодна панель для прихованої установки


KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 4000K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 4000K
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 4000K 35W

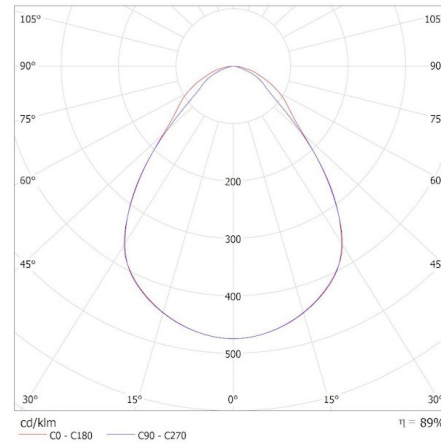

KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 6500K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 6500K
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 6500K 35W

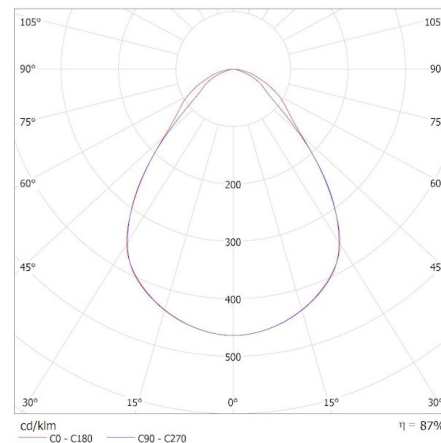

Date of issue: 27.03.2025, 12:35

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com