


37280 KMCCB-F-125A-4P

MCCB molded case circuit breaker

5905339372802



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 230/400 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм (А): 125

Категорія використання: А

Місце монтажу: Плита монтажна

Ступінь IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolnoś łączeniowa Icu :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Довжина (мм): 100

Ширина (мм): 82

Висота (мм): 133

Тип з'єднання: Колодка клемна

Тип управління: mechaniczne

Номинальна напруга перемикавання Ue [В]: 380/415; 220/230

Номинальна напруга ізоляції Ui (В): 800

Номинальна розрядна напруга витримки Uimp (В): 8000

Кількість полюсів: 4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 16

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 16

Вага нетто одиниці [г]: 1132

Граматура [г]: 1216.25

Вага брутто штуки [г]: 1176

Довжина споживчої упаковки [см]: 14

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 9

Вага коробки [кг]: 19.46

Ширина коробки [см]: 30


Висота коробки [см]: 20.5

Довжина коробки [см]: 46

Обсяг коробки [м³]: 0.02829

37280 KMCCB-F-125A-4P

MCCB molded case circuit breaker

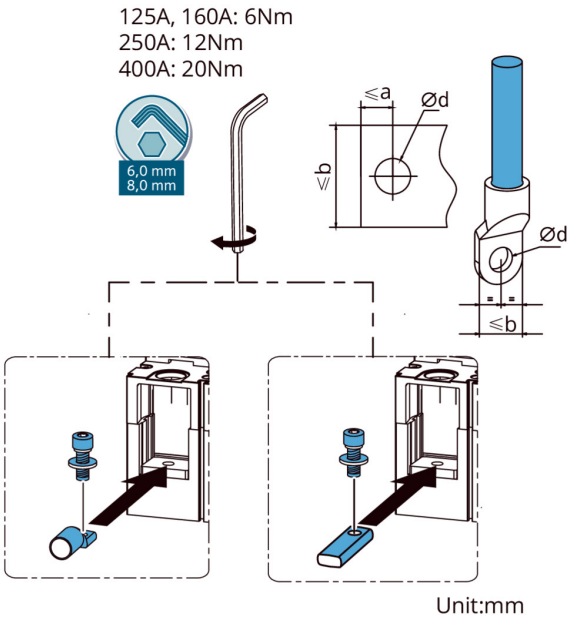

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

AKCESYARI

36294



KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

36293



KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy

36303



KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz wzrostowy

36296



KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy

36298



KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy

36297



KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy

37280 KMCCB-F-125A-4P

MCCB molded case circuit breaker



36306

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36300

KMCCB-F-250A/UV wyzwalacz
podnapięciowy

