


37282 KMCCB-RT-160A

MCCB molded case circuit breaker

5905339372826



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 230/415 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм (А): 160

Категорія використання: А

Місце монтажу: Плита монтажна

Ступінь IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Довжина (мм): 95

Ширина (мм): 93

Висота (мм): 155

Тип з'єднання: Колодка клемна

Тип управління: mechaniczne

Номинальна напруга перемикання Ue [В]: 380/415; 220/230

Номинальна напруга ізоляції Ui (В): 800

Номинальна розрядна напруга витримки Uimp (В): 8000

Кількість полюсів: 3

ДАНИ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 1642

Граматура [г]: 1761.67

Вага брутто штуки [г]: 1712

Довжина споживчої упаковки [см]: 17.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 12

Висота споживчої упаковки [см]: 11

Вага коробки [кг]: 21.14004

Ширина коробки [см]: 36.5

Висота коробки [см]: 24


Довжина коробки [см]: 37

Обсяг коробки [м³]: 0.032412

37282 KMCCB-RT-160A

MCCB molded case circuit breaker

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm

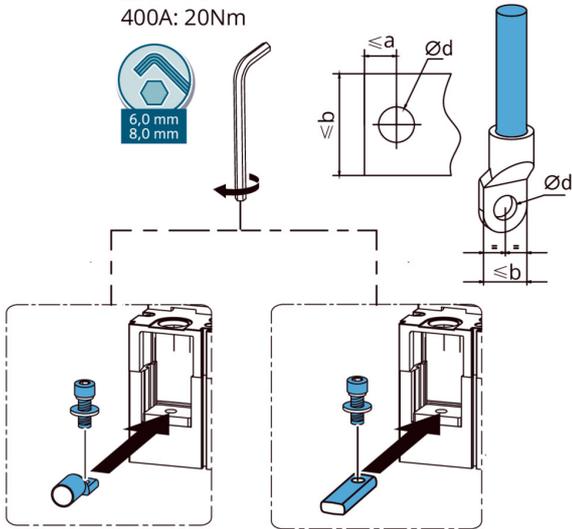

Unit:mm

| No. | Frame size | Terminal block Width b | Terminal block Inner hole d | Terminal block Hole margin a |
|-----|------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | 125 | 16 | Ø 9 | 7 |
| 2 | 160 | 17 | Ø 9 | 7 |
| 3 | 250 | 22 | Ø 9 | 9 |
| 4 | 400 | 30 | Ø 11 | 12.4 |



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm