


37283 KMCCB-RT-200A

MCCB molded case circuit breaker

5905339372833



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 230/415 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм (А): 200

Категорія використання: А

Місце монтажу: Плита монтажна

Ступінь IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Довжина (мм): 107

Ширина (мм): 99

Висота (мм): 165

Тип з'єднання: Колодка клемна

Тип управління: mechaniczne

Номинальна напруга перемикавання Ue [В]: 380/415; 220/230

Номинальна напруга ізоляції Ui (В): 800

Номинальна розрядна напруга витримки Uimp (В): 8000

Кількість полюсів: 3

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 1672

Граматура [г]: 1784.17

Вага брутто штуки [г]: 1742

Довжина споживчої упаковки [см]: 17.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 12

Висота споживчої упаковки [см]: 11

Вага коробки [кг]: 21.41004

Ширина коробки [см]: 36.5

Висота коробки [см]: 24


Довжина коробки [см]: 37

Обсяг коробки [м³]: 0.032412

37283

KMCCB-RT-200A

MCCB molded case circuit breaker

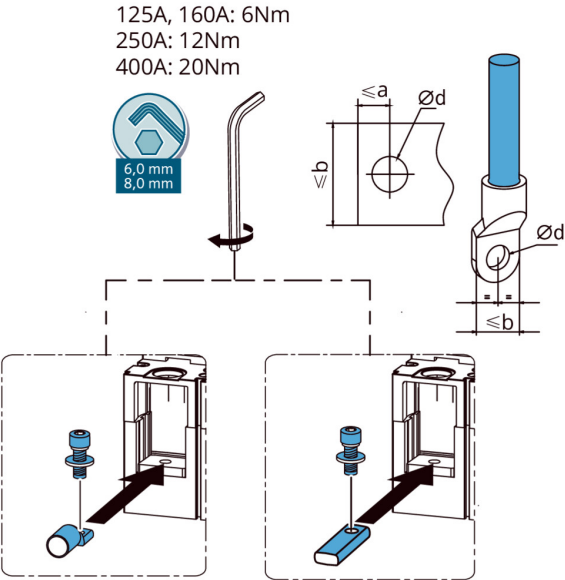

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	$\varnothing 9$	7
2	160	17	$\varnothing 9$	7
3	250	22	$\varnothing 9$	9
4	400	30	$\varnothing 11$	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm