

37294 IPER LED 10W-NW-L

Світлодіодний світильник

5905339372949



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 10

Світловий потік світильника [лм]: 1200

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 120

Кут освітлення (°): 120

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: біла

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥50000

Тип діода: LED SMD

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 200

Висота (мм): 55

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: пластмаса

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5

Ступінь IK: 10

Ступінь IP: 65

Kształt: kwadratny

додакові відомості: Світлодіодне джерело світла замінити не можна


додакові відомості: Контрольне обладнання замінити не можна

додакові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті: ні

37294 IPER LED 10W-NW-L

Світлодіодний світильник



PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Світлодіодний модуль:

2835_40_40_1500V_1.0_18um_186*186_0.8(mm)_OPS_UL_2_CG-10W

Живлення в режимі включення джерела світла [W] : 8.6

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 9

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм] : 1450

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм] : у кулі (360°)

Висота джерела світла [мм] : 1

Ширина джерела світла [мм] : 186

Глибина джерела світла [мм] : 186

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Декларація про еквівалентність потужності [W] : 96

Значення індексу кольоропередачі R9: 4

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS) : ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла : ні

Джерело світла з високою яскравістю : ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г] : 508

Граматура [г] : 660

Довжина споживчої упаковки [см] : 21

Ширина споживчої упаковки [см] : 6.5

Висота споживчої упаковки [см] : 21

Вага коробки [кг] : 3.3

37294 IPER LED 10W-NW-L

Світлодіодний світильник

Ширина коробки [см]: 23


Висота коробки [см]: 23.5

Довжина коробки [см]: 32

Обсяг коробки [м³]: 0.017296

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

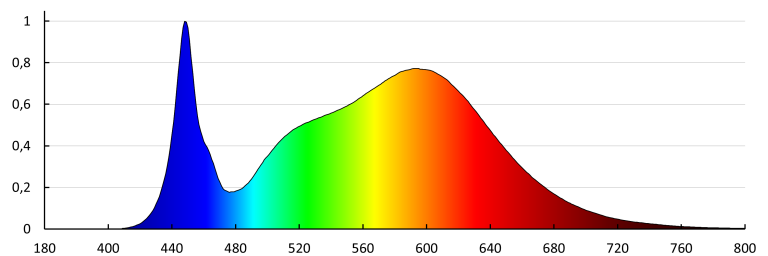

KANLUX S.A. (kat 37294) IPER LED 10W-NW-L / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37294) IPER LED 10W-NW-L
Lampy: 1 x IPER LED 10W-NW

