

37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

Світлодіодний світильник

5905339373007



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 26

Коефіцієнт потужності: 0.96

Світловий потік світильника [лм]: 3120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 120

Кут освітлення (°): 120

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: біла

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥50000

Тип діода: LED SMD

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 55

Діаметр (мм): 260

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: пластмаса

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Тип датчика: мікрохвильовий

Частота роботи датчика (МГц): 5800

Радіус дії датчика (м): 3-8

Кут дії датчика [°]: 150

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 45-

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 50

Wykrywanie ruchu: так

Тип з'єднання: клемник самозатискний


Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5

Ступінь IK: 10

Ступінь IP: 65

37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

Світлодіодний світильник



Kształt: круглой

додаткові відомості: Світлодіодне джерело світла замінити не можна

додаткові відомості: Контрольне обладнання замінити не можна

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті: ні

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Світлодіодний модуль:

LJB_26_2835_54PCS_54S1P_1500V_K1.0

18UP_244*244*0.8mm_OSP_UL_WB

Живлення в режимі включення джерела світла [W] : 24

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 24

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм] : 4000

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм] : у кулі (360°)

Висота джерела світла [мм]: 1

Ширина джерела світла [мм]: 244

Глибина джерела світла [мм]: 244

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Декларація про еквівалентність потужності [W] : 227

Значення індексу кольоропередачі R9: -1

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла : ні

Джерело світла з високою яскравістю : ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

Світлодіодний світильник

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 644

Граматура [г]: 858

Вага брутто штуки [г]: 754

Довжина споживчої упаковки [см]: 27

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 27

Вага коробки [кг]: 4.29

Ширина коробки [см]: 29


Висота коробки [см]: 29.5

Довжина коробки [см]: 32

Обсяг коробки [м³]: 0.027376


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

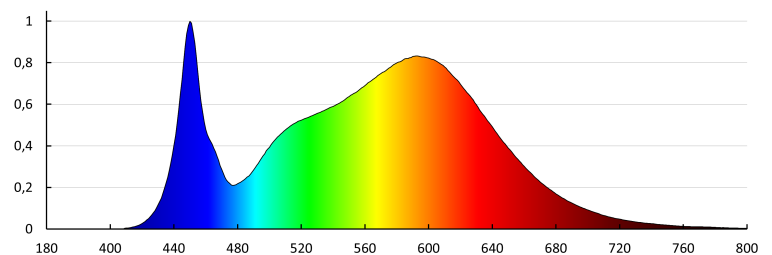

KANLUX S.A. (kat 37300) IPER LED 26W-NW-O-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37300) IPER LED 26W-NW-O-SE
Lampy: 1 x IPER LED 26W-NW-O

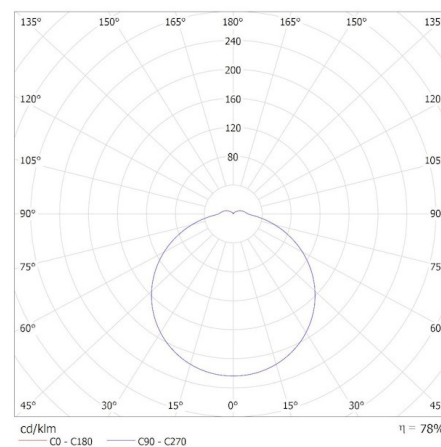

Date of issue: 10.07.2025, 16:37

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

Світлодіодний світильник