

37302 IPER LED 10W-NW-L-SE

Світлодіодний світильник

5905339373021



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 10

Світловий потік світильника [лм]: 1200

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 120

Кут освітлення (°): 120

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: біла

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥50000

Тип діода: LED SMD

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 200

Ширина (мм): 200

Висота (мм): 55

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: пластмаса

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Тип датчика: мікрохвильовий

Частота роботи датчика (МГц): 5800

Радіус дії датчика (м): 3-8

Кут дії датчика [°]: 150

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 45-

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 50

Wykrywanie ruchu: так

Тип з'єднання: клемник самозатискний


Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5

Ступінь IK: 10

Ступінь IP: 65

37302 IPER LED 10W-NW-L-SE

Світлодіодний світильник



Kształt: квадратный

додаткові відомості: Світлодіодне джерело світла замінити не можна

додаткові відомості: Контрольне обладнання замінити не можна

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті: ні

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Світлодіодний модуль:

2835_40_40_1500V_1.0_18um_186*186_0.8(mm)_OPS_UL_2_GY-10W

Живлення в режимі включення джерела світла [W] : 8.6

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 9

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм] : 1450

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм] : у кулі (360°)

Висота джерела світла [мм]: 1

Ширина джерела світла [мм]: 184

Глибина джерела світла [мм]: 184

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Декларація про еквівалентність потужності [W] : 96

Значення індексу кольоропередачі R9: 4

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла : ні

Джерело світла з високою яскравістю : ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

37302 IPER LED 10W-NW-L-SE

Світлодіодний світильник

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 508

Граматура [г]: 660

Довжина споживчої упаковки [см]: 21

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 21

Вага коробки [кг]: 3.3

Ширина коробки [см]: 23


Висота коробки [см]: 23.5

Довжина коробки [см]: 32

Обсяг коробки [м³]: 0.017296


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

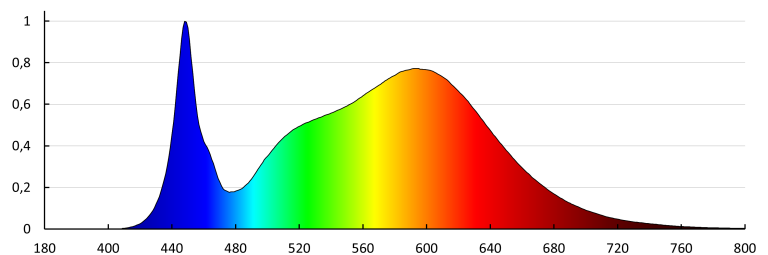

KANLUX S.A. (kat 37302) IPER LED 10W-NW-L- SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37302) IPER LED 10W-NW-L- SE
Lampy: 1 x IPER LED 10W-NW

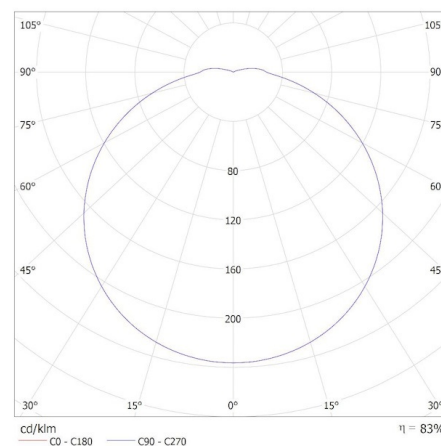

Date of issue: 10.07.2025, 16:27

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com