

37331 ARVOS LED 37W CCT W

Світлодіодний світильник

5905339373311



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 37

Світловий потік (лм): max 2680 (4000K)

Кут освітлення (°): 120

Корельована колірна температура [K]: 2700-6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: теплий білий , біла, холодно-білий

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Встроенный регулятор яркости.: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Управління: інфрачервоний пульт дистанційного управління

Висота (мм): 95

Діаметр (мм): 490

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: PMMA

Матеріал корпусу: сталь

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5+25

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Ступінь IP: 20

Kształt: круглой

додаткові відомості: Світлодіодне джерело світла замінити не можна


додаткові відомості: Контрольне обладнання замінити не можна

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті: ні

37331 ARVOS LED 37W CCT W

Світлодіодний світильник

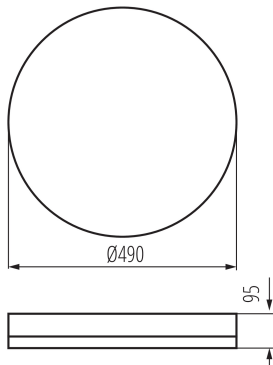

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Світлодіодний модуль: YL-26S1P2C-R01

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 18,4

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 19

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Корисний світловий потік джерела світла Фuse [лм]: 2390

Корисний світловий потік джерела світла Фuse [лм]: у кулі (360°)

Висота джерела світла [мм]: 245

Ширина джерела світла [мм]: 245

Глибина джерела світла [мм]: 2

Координати кольоровості (x): 0.458

Координати кольоровості (y): 0,41

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 146

Значення індексу кольоропередачі R9: 0

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла : ні

Джерело світла з високою яскравістю : ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1190

Граматура [г]: 1870

Довжина споживчої упаковки [см]: 52.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 10

Висота споживчої упаковки [см]: 52.5

Вага коробки [кг]: 9.35

Ширина коробки [см]: 52.5



Висота коробки [см]: 54.5

37331 ARVOS LED 37W CCT W

Світлодіодний світильник


Довжина коробки [см]: 54.5

Обсяг коробки [м³]: 0.155938

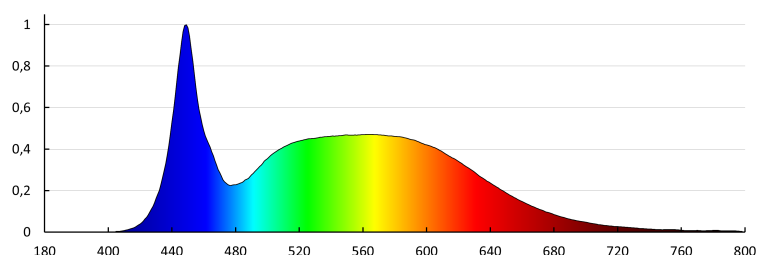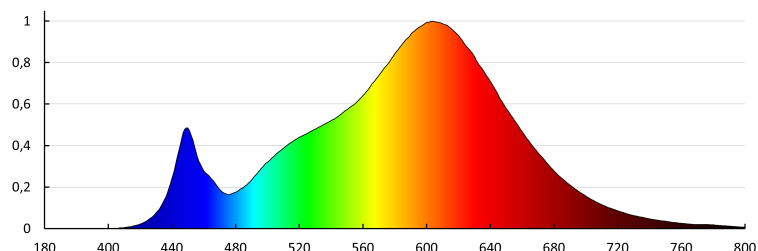

KANLUX S.A. (kat 37331) ARVOS LED 37W CCT W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37331) ARVOS LED 37W CCT W
Lampy: 1 x ARVOS LED 37W CCT

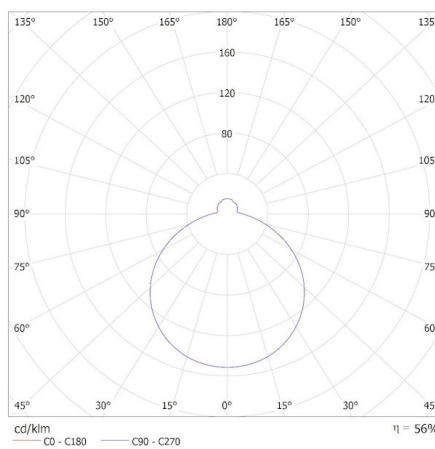

Date of issue: 03.07.2025, 12:09

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com