

37346 XLED HP D90E27 26W-NW

Світлодіодне джерело світла

5905339373465



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:



Місце використання: всередині і зовні
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Висота (мм): 245
Діаметр (мм): 90
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Номинальний струм лампи (мА): 145
Номинальний загальний світловий потік (лм): 4000
Номинальний кут випромінювання (°): 320
Матеріал плафону: скло
Тип діода: LED FILAMENT
Колір лампи: біла
Цоколь: E27
Номинальна тривалість роботи лампи (год): 25000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥7500
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷45
Ступінь IP: 65
додакові відомості: Джерела світла (LS)
Вміст ртуті: ні

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 26
Клас енергоефективності: D
Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 4000
Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)
Корельована колірна температура [K]: 4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6
Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 26

37346 XLED HP D90E27 26W-NW

Світлодіодне джерело світла

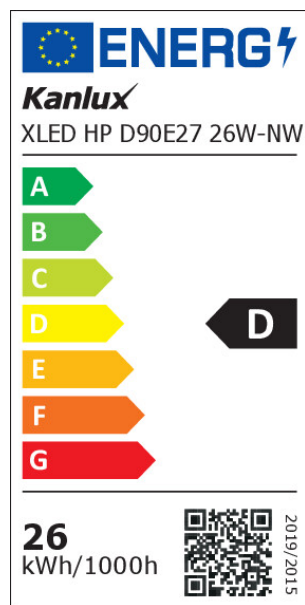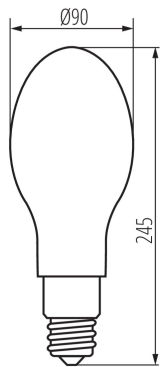

Висота джерела світла [мм]: 245
Ширина джерела світла [мм]: 90
Глибина джерела світла [мм]: 90
Індекс кольоропередачі: 80
Координати кольоровості (x): 0,38
Координати кольоровості (y): 0,38
Декларація про еквівалентність потужності [W]: 227
Значення індексу кольоропередачі R9: 4
Коефіцієнт витривалості: 0,9
Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення (cos φ1): 0.9
Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується
Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0
Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 6
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 6
Вага нетто одиниці [г]: 186
Граматура [г]: 335
Вага брутто штуки [г]: 296
Довжина споживчої упаковки [см]: 11
Ширина споживчої упаковки [см]: 11
Висота споживчої упаковки [см]: 27
Вага коробки [кг]: 2.01
Ширина коробки [см]: 23.5
Висота коробки [см]: 28
Довжина коробки [см]: 35
Обсяг коробки [м³]: 0.02303

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Для промислового використання (наприклад, у виробничих цехах, на складах тощо)
- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
-

37346 XLED HP D90E27 26W-NW

Світлодіодне джерело світла

