

37460 KN-M6D-NW-B-P1

Офісний світлодіодний світильник прихованого монтажу

5905339374608



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 39

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 37

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 4750

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 60

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $5 \div 25$

тип абажуру: soczewka

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм^2]: $1,5 \div 2,5$

Ступінь IP: 20

додаткові відомості: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Containing product (CP)

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 128

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Date of issue: 18.09.2024, 17:13

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.



Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

UK

37460 KN-M6D-NW-B-P1

Офісний світлодіодний світильник прихованого монтажу

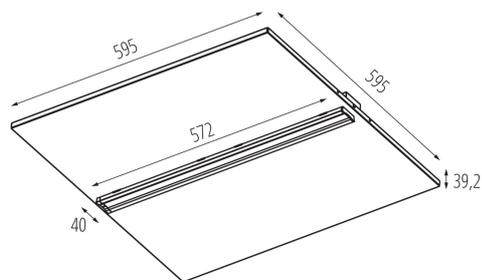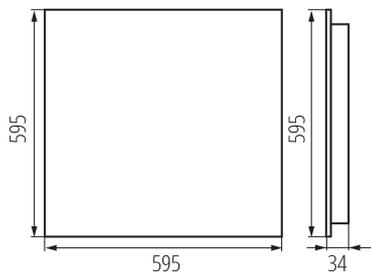

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2260

Граматура [г]: 2330

Вага брутто штуки [г]: 2330

Довжина споживчої упаковки [см]: 63

Ширина споживчої упаковки [см]: 61

Висота споживчої упаковки [см]: 5.5

Вага коробки [кг]: 2.33

Ширина коробки [см]: 61

Висота коробки [см]: 5.5

Довжина коробки [см]: 63

Обсяг коробки [м³]: 0.021137

KANLUX S.A. (kat 37460) KN-M6D-NW-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 37460) KN-M6D-NW-B-P1
Lampa: 1 x KN-M6D-NW-B-P1

