


## 37461 KN-S9D-NW-B-P1

Офісний світлодіодний світильник прихованого монтажу

5905339374615



### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 39

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 19

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 2600

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 30000$

Кут освітлення ( $^{\circ}$ ): 90

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ( $^{\circ}\text{C}$ ):  $5 \div 25$

тип абажуру: soczewka

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [ $\text{мм}^2$ ]:  $1,5 \div 2,5$

Ступінь IP: 20

додаткові відомості: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Containing product (CP)

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 137

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:



Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

## 37461 KN-S9D-NW-B-P1

Офісний світлодіодний світильник прихованого монтажу

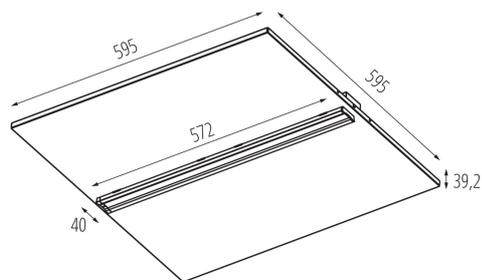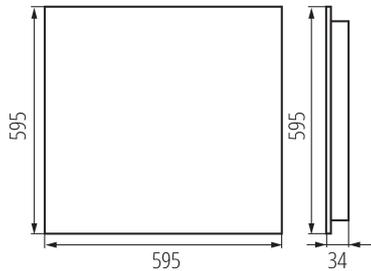

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2260

Граматура [г]: 2330

Вага брутто штуки [г]: 2330

Довжина споживчої упаковки [см]: 63

Ширина споживчої упаковки [см]: 61

Висота споживчої упаковки [см]: 5.5

Вага коробки [кг]: 2.33

Ширина коробки [см]: 61

Висота коробки [см]: 5.5

Довжина коробки [см]: 63

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.021137

KANLUX S.A. (kat 37461) KN-S9D-NW-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37461) KN-S9D-NW-B-P1  
Lampa: 1 x KN-S9D-NW-B-P1

