

38031 STONO MILK GRL 6M LED

Гірлянда

5905339380319



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Місце використання: всередині і зовні
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Блок живлення в комплекті: так
Довжина (мм): 6000
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): max 10
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: пластмаса
Світловий потік (лм): 10 x max 35
Колір лампи: теплий білий
Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 25000
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40
Матеріал корпусу: пластмаса
Тип з'єднання: Кабель зі штекером
Довжина проводу (м): 1
Ступінь IP: 44/67
додадкові відомості: Containing product (CP)

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:


Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): F
Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 72
Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)
Корельована колірна температура [K]: 2500
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6
Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 8
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 8
Вага нетто одиниці [г]: 1624
Граматура [г]: 2055
Вага брутто штуки [г]: 1924
Довжина споживчої упаковки [см]: 51.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 21
Висота споживчої упаковки [см]: 12

38031 STONO MILK GRL 6M LED

Гірлянда

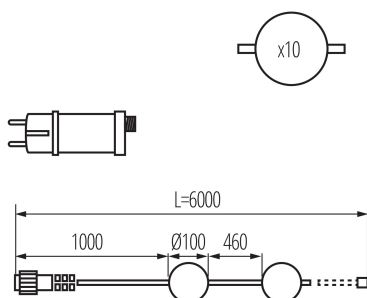

Вага коробки [кг]: 16.44
Ширина коробки [см]: 45
Висота коробки [см]: 51
Довжина коробки [см]: 52.5
Обсяг коробки [м³]: 0.120488

