


38257 KMCCB-RT-400A-4P

MCCB molded case circuit breaker

5905339382573



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 415 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм (А): 400

Категорія використання: А

Місце монтажу: Плита монтажна

Ступінь IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu : 65kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 50kA

Довжина (мм): 184

Ширина (мм): 148

Висота (мм): 257

Тип з'єднання: Колодка клемна

Тип управління: mechaniczne

Номинальна напруга перемикання Ue [В]: 380/400/415

Номинальна напруга ізоляції Ui (В): 1000

Номинальна розрядна напруга витримки Uimp (В): 8000

Кількість полюсів: 3+N

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 2

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 2

Вага нетто одиниці [г]: 6365

Граматура [г]: 6850

Вага брутто штуки [г]: 6585

Довжина споживчої упаковки [см]: 27.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 21.5

Висота споживчої упаковки [см]: 17

Вага коробки [кг]: 13.7

Ширина коробки [см]: 30

Висота коробки [см]: 20


Довжина коробки [см]: 44.5

Обсяг коробки [м³]: 0.0267

38257 KMCCB-RT-400A-4P

MCCB molded case circuit breaker

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm

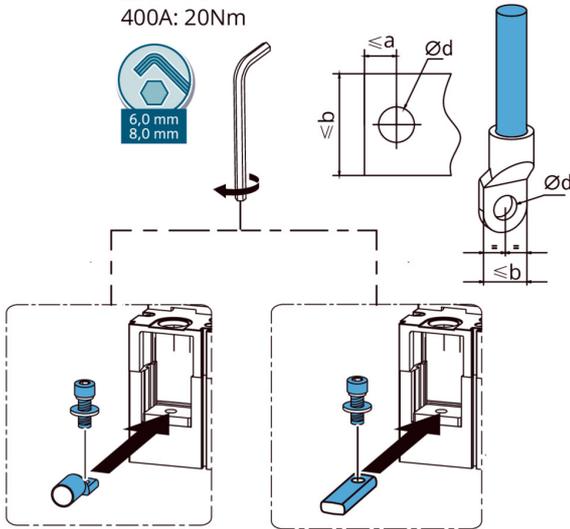

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm