

38392 LTL 38W-114-CCT-ADJ-W

Прожектор для шинопровода

5905339383921



Switch
Power



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: na szynę TEAR

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 1144

Ширина (мм): 61

Висота (мм): 84

Інтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 38

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): max 5000 / 5245 / 5325

Колір лампи: теплий білий, біла

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥30000

Кут освітлення (°): 90

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5+25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Ступінь IP: 20

додакові відомості: Containing product (CP)

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Корельована колірна температура [K]: 3000 / 3500 / 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 90

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 1260


Граматура [г]: 1655.83

Вага брутто штуки [г]: 1544

Довжина споживчої упаковки [см]: 117

38392 LTL 38W-114-CCT-ADJ-W

Прожектор для шинопровода



Ширина споживчої упаковки [см]: 10.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 19.86996

Ширина коробки [см]: 37



Висота коробки [см]: 34.5

Довжина коробки [см]: 119

Обсяг коробки [м³]: 0.151904

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

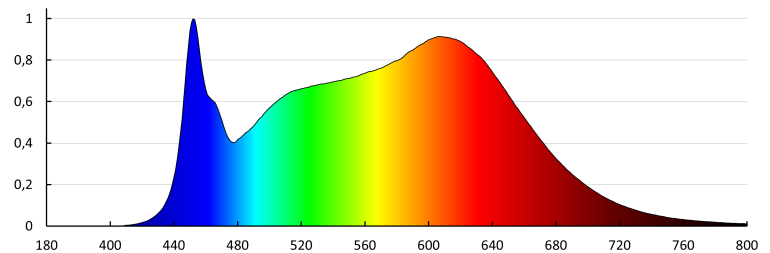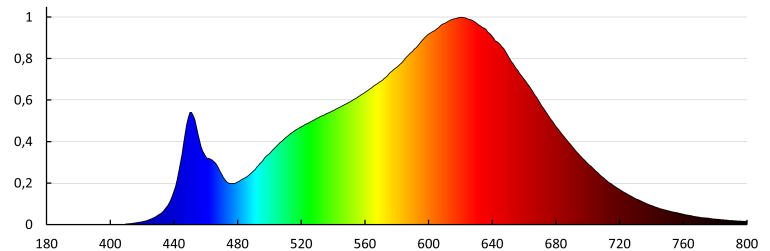

АКСЕСУАРИ

38395

LTL LENS SET AS 35X35

Soczewka do oprawy LTL, asymetryczna kąt 35 stopni x 35 stopni, w zestawie 4szt, LTL LENS SET AS 35X35D (38395)



38394

LTL LENS SET S 60D

Soczewka do oprawy LTL z kątem świecenia 60 stopni, w zestawie 4 szt, LTL LENS SET S 60D (38394)



38392 LTL 38W-114-CCT-ADJ-W

Прожектор для шинопровода

POWER SELECTION					CCT SELECTION		
ON OFF 1 2 3 4					4000K - 3500K - 3000K		
I out [mA]	1	2	3	4	Tc	[W]	[lm]
300	-	-	-	-	3000k	11,3	1505
					3500k	10,9	1565
					4000k	11,2	1590
350	-	-	-	ON	3000k	13,1	1765
					3500k	12,7	1850
					4000k	13,1	1880
400	-	-	ON	-	3000k	14,9	2015
					3500k	14,3	2115
					4000k	14,8	2150
450	-	-	ON	ON	3000k	16,7	2275
					3500k	16,2	2405
					4000k	16,7	2425
500	-	ON	-	-	3000k	18,6	2525
					3500k	17,9	2660
					4000k	18,5	2695
550	-	ON	-	ON	3000k	20,5	2780
					3500k	19,8	2915
					4000k	20,4	2965
600	-	ON	ON	-	3000k	22,1	3005
					3500k	21,3	3165
					4000k	22,1	3200
650	-	ON	ON	ON	3000k	24	3240
					3500k	23,1	3405
					4000k	23,9	3450
700	ON	-	-	-	3000k	26,1	3775
					3500k	25,2	3720
					4000k	26,1	3775
750	ON	-	-	ON	3000k	27,9	3770
					3500k	27	4045
					4000k	27,9	4010
800	ON	-	ON	-	3000k	29,6	3980
					3500k	28,5	4160
					4000k	29,5	4230
850	ON	-	ON	ON	3000k	31,4	4190
					3500k	30,3	4400
					4000k	31,3	4470
900	ON	ON	-	-	3000k	33	4390
					3500k	31,9	4610
					4000k	33	4680
950	ON	ON	-	ON	3000k	34,9	4610
					3500k	33,6	4830
					4000k	34,8	4905
1000	ON	ON	ON	-	3000k	36,4	4795
					3500k	35,1	5030
					4000k	36,3	5105
1050	ON	ON	ON	ON	3000k	38	5000
					3500k	37	5245
					4000k	38	5325