

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Прожектор заливаючого світла LED

5905339384232



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: DLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі, для установки на підставі

Місце використання: для промислового використання

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wukrywanie ruchu: ні

Ширина (мм): 291

Висота (мм): 253

Глибина (мм): 78

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 100

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: загартоване скло

Матеріал корпусу: метал

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 13500

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 25000

Кут освітлення ($^{\circ}$): X125/Y65

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): -30÷45


Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F

Довжина проводу (м): 0.28

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Прожектор заливаючого світла LED



Перетин кабелю [мм²]: 1

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 180

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

додаткові відомості: Світлодіодне джерело світла замінити не можна

додаткові відомості: Контрольне обладнання замінити не можна

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 135

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 16300

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у широкому конусі (120°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Висота джерела світла [мм]: 291

Ширина джерела світла [мм]: 253

Глибина джерела світла [мм]: 78

Індекс кольоропередачі: ≥ 80

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ($\cos \phi_1$): 0.98

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння ($P_{st} LM$): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 4

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Прожектор заливаючого світла LED

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 4

Вага нетто одиниці [г]: 1990

Граматура [г]: 2335

Вага брутто штуки [г]: 2228

Довжина споживчої упаковки [см]: 31

Ширина споживчої упаковки [см]: 5.5

Висота споживчої упаковки [см]: 28.5

Вага коробки [кг]: 9.34

Ширина коробки [см]: 25.5


Висота коробки [см]: 31

Довжина коробки [см]: 32

Обсяг коробки [м³]: 0.025296


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

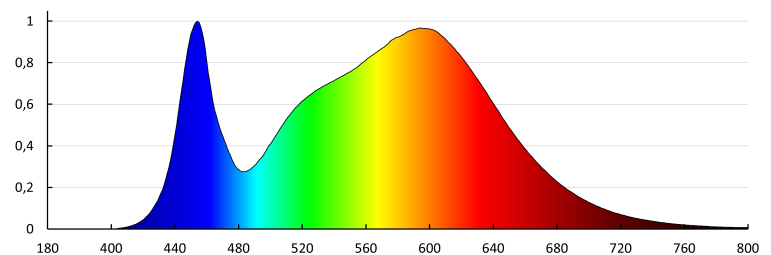

KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGORIA PRO 100W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGORIA PRO 100W NW
Lampy: 1 x FL AGORIA PRO 100W

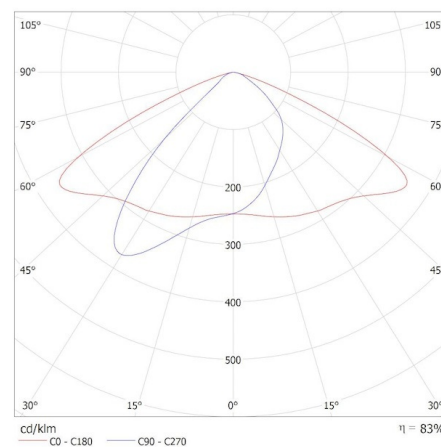

Date of issue: 03.03.2025, 11:17

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Прожектор заливаючого світла LED

АКСЕСУАРИ


38426



FL AGOR PRO GRID 100W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)


38427



FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)

38428



FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)