

Світильник герметичний LED

5905339384638



up to
160 lm
W



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 19

Коефіцієнт потужності: 0.95

Світловий потік (лм): 3050

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 161

Кут освітлення (°): 110

Цоколь (Джерела світла): solder pads

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: біла

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥25000

Тип діода: LED SMD

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 575

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 70

Кількість дроселів: 2

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: PC

Матеріал корпусу: PC

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

тип абажуру: grooved

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5



Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 66

Kształt: прямоугольный

додакові відомості: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

Світильник герметичний LED

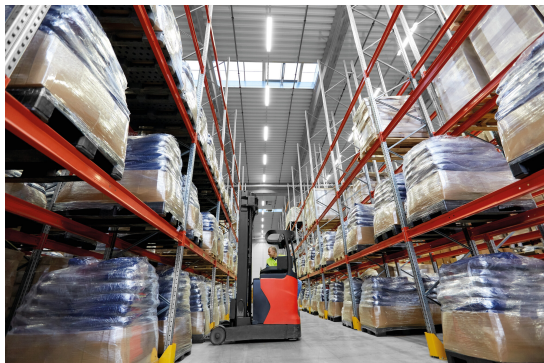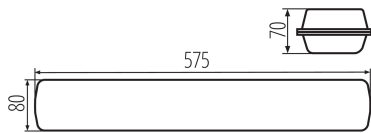

додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Світлодіодний модуль: J512016WGLDEX-TF18WM-0.5W2835-S17P3-8

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 16

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 16

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): B

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 1

Корисний світловий потік джерела світла Фuse [лм]: 3350

Корисний світловий потік джерела світла Фuse [лм]: у кулі (360°)

Живлення в режимі очікування (Psb): 0

Висота джерела світла [мм]: 541

Ширина джерела світла [мм]: 18

Глибина джерела світла [мм]: 1

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 194

Значення індексу кольоропередачі R9: 0

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 16

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 16

Світильник герметичний LED

Вага нетто одиниці [г]: 700

Граматура [г]: 830.63

Вага брутто штуки [г]: 792

Довжина споживчої упаковки [см]: 62.5

Вага коробки [кг]: 13.29008

Ширина коробки [см]: 37


Висота коробки [см]: 32

Довжина коробки [см]: 64

Обсяг коробки [м³]: 0.075776

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

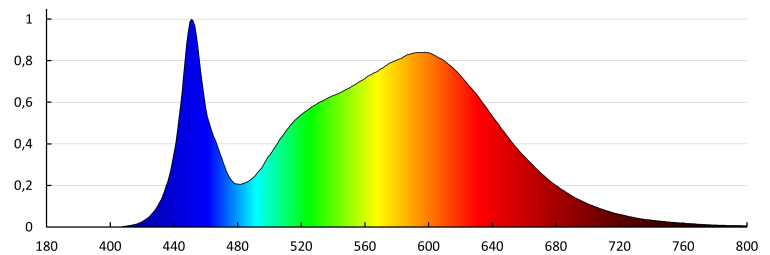

KANLUX S.A. (kat 38463) MAH MAX 19W 06 NW RYF / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 38463) MAH MAX 19W 06 NW RYF
Лампу: 1 x MAH MAX 19W

