

38464 MAH MAX 38W 12 NW RYF

Світильник герметичний LED

5905339384645



up to
160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 38

Коефіцієнт потужності: 0.97

Світловий потік (лм): 6080

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 160

Кут освітлення (°): 110

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: біла

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 25000

Тип діода: LED SMD

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 1175

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 70

Кількість дроселів: 2

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: PC

Матеріал корпусу: PC

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): $-20 \div 40$

тип абажуру: grooved

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: $1 \div 2,5$

Ступінь IK: 08


Ступінь IP: 66

Kształt: прямоугольный

додакові відомості: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

38464 MAH MAX 38W 12 NW RYF

Світильник герметичний LED



додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Світлодіодний модуль: J514033WGLDEX-TF36WM-0.5W2835-S35P3-8

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 34

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 34

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): B

Корисний світловий потік джерела світла Фuse [лм]: 7150

Корисний світловий потік джерела світла Фuse [лм]: у кулі (360°)

Висота джерела світла [мм]: 1141

Ширина джерела світла [мм]: 18

Глибина джерела світла [мм]: 1

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 384

Значення індексу кольоропередачі R9: 0

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 1228

Граматура [г]: 1439.17


38464 MAH MAX 38W 12 NW RYF

Світильник герметичний LED

Вага брутто штуки [г]: 1366
Довжина споживчої упаковки [см]: 121.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 9
Висота споживчої упаковки [см]: 7.5
Вага коробки [кг]: 17.27004
Ширина коробки [см]: 37
Висота коробки [см]: 24
Довжина коробки [см]: 124
Обсяг коробки [м³]: 0.110112


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

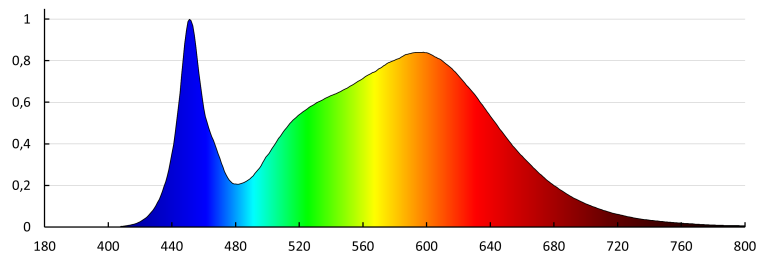

KANLUX S.A. (kat 38464) MAH MAX 38W 12 NW RYF / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 38464) MAH MAX 38W 12 NW RYF
Лампы: 1 x MAH MAX 38W

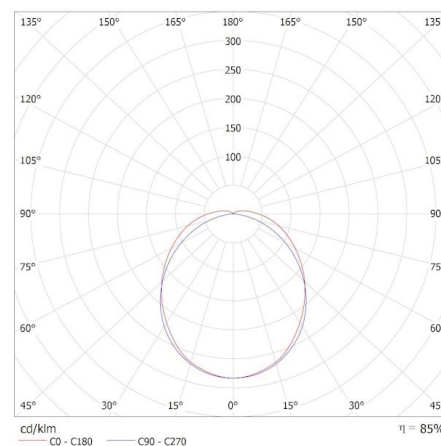

Date of issue: 17.06.2025, 14:16

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com