

38497 ACETE 30W CCT SE GR

Прожектор заливаючого світла LED

5905339384973

**ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: DLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла : ні

Джерело світла з високою яскравістю : ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: так

Ширина (мм): 171

Висота (мм): 220

Глибина (мм): 51

Регулювання чутливості: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 30

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 2400 / 3240 / 2910

Колір лампи: теплий білий , біла, холодно-білий

Цоколь (Джерела світла): Вільні кінці проводів

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Кут освітлення (°): 90

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип датчика: PIR

Довжина проводу (м): 0.2

Перетин кабелю [мм²]: 1



Тип відбивача: симетричний

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 10-5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

38497 ACETE 30W CCT SE GR

Прожектор заливаючого світла LED

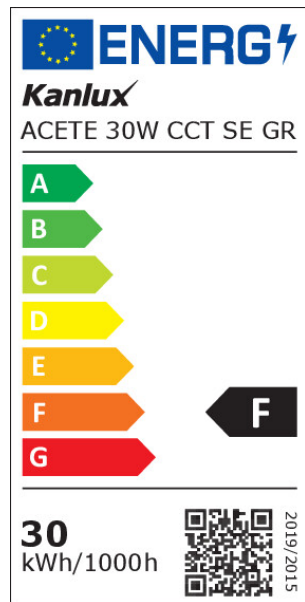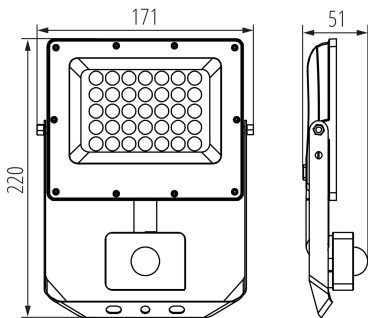

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

кут дії датчика [°]: 120

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 5-2000

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 180

Ступінь IP: 44

Радіус дії датчика (м): max 3,5

додаткові відомості: Джерела світла (LS)

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

Пікова інтенсивність світла [кд]: 2090

Кут випромінювання [°]: 90

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 30

Клас енергоефективності: F

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 2400

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у широкому конусі (120°)

Корельована колірна температура [K]: 3000/4000/6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 30

Висота джерела світла [мм]: 270

Ширина джерела світла [мм]: 171

Глибина джерела світла [мм]: 51

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Значення індексу кольоропередачі R9: 0

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ($\cos \phi_1$): 0,9

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1.0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 4,4

38497 ACETE 30W CCT SE GR

Прожектор заливаючого світла LED

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 390

Граматура [г]: 502.5

Вага брутто штуки [г]: 464

Довжина споживчої упаковки [см]: 17.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 5.5

Висота споживчої упаковки [см]: 22.5

Вага коробки [кг]: 10.05

Ширина коробки [см]: 46

Висота коробки [см]: 20

Довжина коробки [см]: 56.5

Обсяг коробки [м³]: 0.05198

