


## 38516 KMCCB-RT-125A-4P

MCCB molded case circuit breaker

5905339385161



### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 230/415 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм (А): 125

Категорія використання: А

Місце монтажу: Плита монтажна

Ступінь IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :  
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA  
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Довжина (мм): 100

Ширина (мм): 82

Висота (мм): 133

Тип з'єднання: Колодка клемна

Тип управління: mechaniczne

Номинальна напруга перемикання Ue [В]: 380/415; 220/230

Номинальна напруга ізоляції Ui (В): 800

Номинальна розрядна напруга витримки Uimp (В): 8000

Кількість полюсів: 3+N

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 16

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 16

Вага нетто одиниці [г]: 1134

Граматура [г]: 1215

Вага брутто штуки [г]: 1184

Довжина споживчої упаковки [см]: 14

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 9

Вага коробки [кг]: 19.44

Ширина коробки [см]: 31

Висота коробки [см]: 20.5


Довжина коробки [см]: 46

Обсяг коробки [м³]: 0.029233

## 38516 KMCCB-RT-125A-4P

MCCB molded case circuit breaker

125A, 160A: 6Nm  
250A: 12Nm  
400A: 20Nm

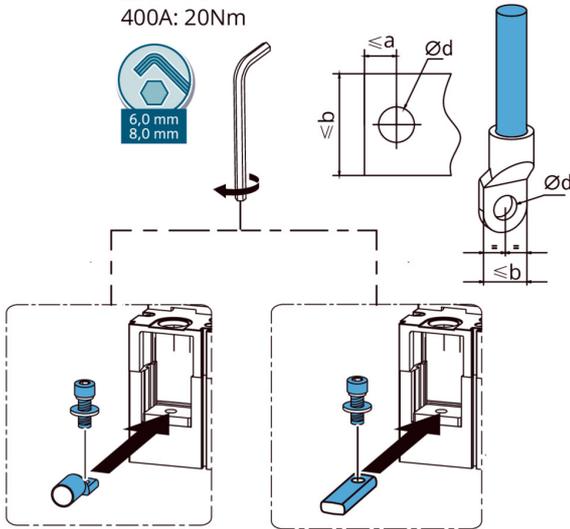

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:  
125A: 6x M8x16mm  
160A, 250A: 6x M8x20mm  
400A: 6x M10x30mm

4P:  
125A: 8x M8x16mm  
160A, 250A: 8x M8x20mm  
400A: 8x M10x30mm