


38517 KMCCB-RT-160A-4P

MCCB molded case circuit breaker

5905339385178



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 230/415 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм (А): 160

Категорія використання: А

Місце монтажу: Плита монтажна

Ступінь IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolnoś łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 25kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Довжина (мм): 142

Ширина (мм): 98

Висота (мм): 165

Тип з'єднання: Колодка клемна

Тип управління: mechaniczne

Номинальна напруга перемикання Ue [В]: 380/415; 220/230

Номинальна напруга ізоляції Ui (В): 1000

Номинальна розрядна напруга витримки Uimp (В): 8000

Кількість полюсів: 3+N

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 8

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 8

Вага нетто одиниці [г]: 2116

Граматура [г]: 2251.25

Вага брутто штуки [г]: 2186

Довжина споживчої упаковки [см]: 17.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 15

Висота споживчої упаковки [см]: 11

Вага коробки [кг]: 18.01

Ширина коробки [см]: 33.5


Висота коробки [см]: 24

Довжина коробки [см]: 36.5

Обсяг коробки [м³]: 0.029346

38517 KMCCB-RT-160A-4P

MCCB molded case circuit breaker

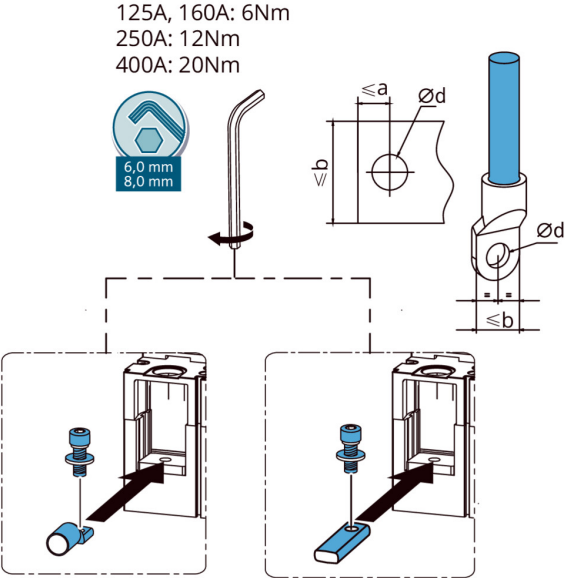

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm