

38600 FL STADER 200W 60D NW

Прожектор заливаючого світла LED

5905339386007



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 200

Коефіцієнт потужності: 0.95

Світловий потік (лм): 30000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 150

Кут освітлення (°): 60

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: біла

Індекс кольоропередачі: 70

Тривалість роботи (год): 100000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці
номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥30000

Тип діода: LED SMD

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі,
для установки на підставі

Місце використання: зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

RAL: 9023

Довжина (мм): 360

Ширина (мм): 90

Висота (мм): 182

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: PC

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт (°C): -25÷40

Wykrywanie ruchu: ні

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F


Перетин кабелю [мм²]: 1

Ступінь IK: 10

Ступінь IP: 66

38600 FL STADER 200W 60D NW

Прожектор заливаючого світла LED



додаткові відомості: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 33500

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.96

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: DLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 4

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 4

Вага нетто одиниці [г]: 3650

Граматура [г]: 4145

Вага брутто штуки [г]: 3928

38600 FL STADER 200W 60D NW

Прожектор заливаючого світла LED

Довжина споживчої упаковки [см]: 42.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 23

Висота споживчої упаковки [см]: 12

Вага коробки [кг]: 16.58

Ширина коробки [см]: 24


Висота коробки [см]: 51

Довжина коробки [см]: 43.5

Обсяг коробки [м³]: 0.053244


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

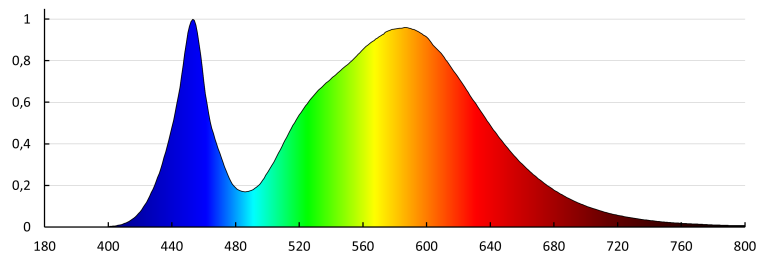

KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW
Lampy: 1 x FL STADER 200W

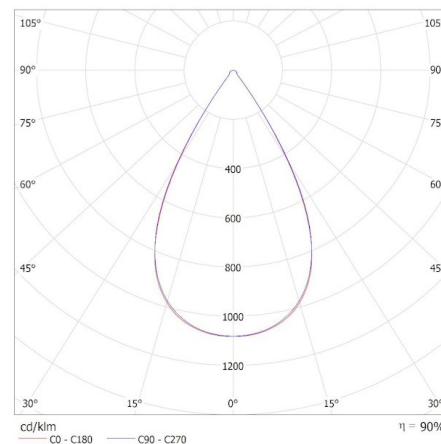


38600 FL STADER 200W 60D NW

Прожектор заливаючого світла LED

KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)



Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

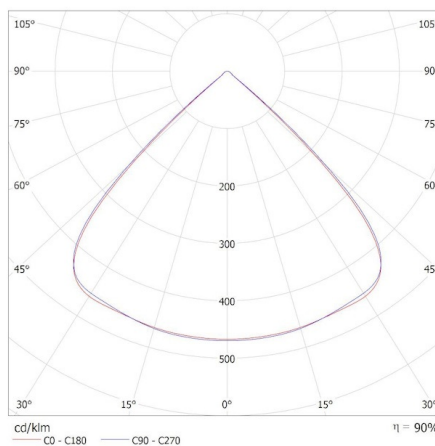

38600 FL STADER 200W 60D NW

Прожектор заливаючого світла LED

АКСЕСУАРИ

38601	FLS BRACKET	FLS BRACKET mounting bracket (38601) for FL STADER 200W luminaire (38600)
		
38602	FLS CON ELE	FLS CON ELE connector (38602) for FL STADER 200W luminaire (38600)
		
38603	FLS LENS 20D	FLS LENS 20D (38603) lenses with 20 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame
		
38604	FLS LENS 40D	FLS LENS 40D (38604) lenses with 40 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame
		
38605	FLS LENS 90D	FLS LENS 90D (38605) lenses with 90 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame
