38739 KRD10-4/40/100-AC

Вимикач диференціального струму, 4P
5905339387394




ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ	
Номінальна напруга (В)	400 AC
Номінальна частота (Гц)	50
Номінальний струм (А)	40
Номінальний диференціальний струм (мА)	100
Тип захисту відключення	AC
Ступінь IP	20
Норма	PN-EN 61008-1
Переріз провідників – одножильний [mm²]	max 25
Переріз провідників – багатожильний [mm²]	max 16
Кількість модулів	4
Номінальна потужність підключення (А)	10000
Номінальна напруга ізоляції Ui (В)	400
Кількість полюсів	4

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ	
Висота (мм)	82

Date of issue: 06.05.2026, 14:56
Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ	
Ширина (мм)	72
Довжина (мм)	75
Місце монтажу	na szynę TH35
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]	max 25

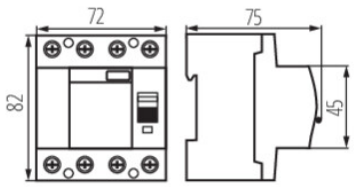

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ	
Колір	білий
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-25÷40

ЛОГІСТИКА	
Одиниця виміру	штука
Як упаковано	30
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	30
Вага нетто одиниці [г]	330
Граматура [г]	373
Вага брутто штуки [г]	358
Довжина споживчої упаковки [см]	7.5
Ширина споживчої упаковки [см]	8.5
Висота споживчої упаковки [см]	8
Вага коробки [кг]	11.19
Ширина коробки [см]	27
Висота коробки [см]	19
Довжина коробки [см]	47
Обсяг коробки [м³]	0.024111

Date of issue: 06.05.2026, 14:56
Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com