

39162 LCOB 3W/M 12 IP65-WW


Світлодіодна стрічка

5905339391629



Low
Power
consumption

12V

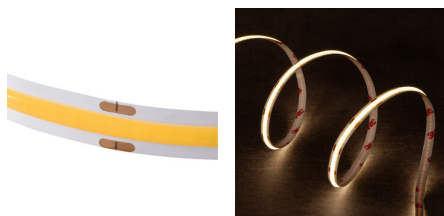

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 12 DC

Номинальна потужність (Вт): 1m = 3

Світловий потік (лм): 1m = 276

Цоколь (Джерела світла): wires

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: теплий білий

Індекс кольоропередачі: 80

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту: ≥ 30000

Тип діода: LED COB

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,1m

Довжина (мм): 5000

Ширина (мм): 8

Висота (мм): 5000

Глибина (мм): 2

Клас захисту від ураження електричним струмом : III

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Ступінь IP: 65

Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см): 2.5

Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС:

Джерела світла (LS)

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Живлення в режимі включення джерела світла [W] : 0,5m = 1,5

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 0,5m = 2


Клас енергоефективності: F

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм] : 0,5m = 138

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм] : у кулі (360°)

39162 LCOB 3W/M 12 IP65-WW

Світлодіодна стрічка

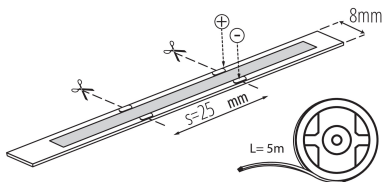

Живлення в режимі очікування (Psb): 0

Висота джерела світла [мм]: 5000

Ширина джерела світла [мм]: 8

Глибина джерела світла [мм]: 2

Координати кольоровості (x): 0,44

Координати кольоровості (y): 0,403

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 15

Значення індексу кольоропередачі R9: 8

Коефіцієнт витривалості: 0.9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.96

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: лише зі специфічними диммерами

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 25

Кількість штук в проміжній упаковці: 25

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 80

Граматура [г]: 141.8

Вага брутто штуки [г]: 122

Довжина споживчої упаковки [см]: 21

Ширина споживчої упаковки [см]: 1

Висота споживчої упаковки [см]: 22.5

Вага коробки [кг]: 7.09

Ширина коробки [см]: 30.5

Висота коробки [см]: 27.5

Довжина коробки [см]: 46.5


Обсяг коробки [м³]: 0.039002

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

39162 LCOB 3W/M 12 IP65-WW

Світлодіодна стрічка

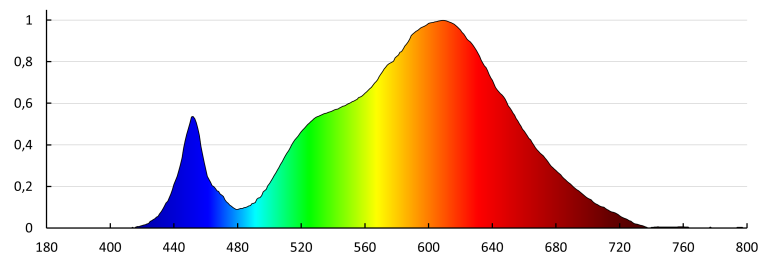

АКСЕСУАРИ

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

