

39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339392350



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 38

Коефіцієнт потужності: 0.98

Світловий потік світильника [лм]: max 4040

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): max 106

Кут освітлення (°): 90

Корельована колірна температура [K]: 3000/4000/6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: біла, теплий білий , холодно-білий

Індекс кольоропередачі: 90

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту: ≥50000

Тип діода: LED SMD

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 28

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: PS

Матеріал корпусу: залізо

Матеріал панелі / каркасу : залізо

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Ступінь IP: 20

Kształt: квадратный


UGR: <19

Можливість заміни джерела світла LED: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

Можливість заміни керувального обладнання: Змінне контрольне обладнання кінцевим користувачем

39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Світлодіодна панель для прихованої установки

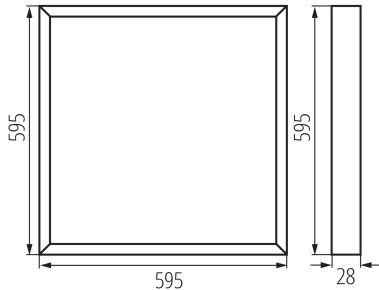

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910

Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС:

Containing product (CP)

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Живлення в режимі включення джерела світла [W] : 5,75

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 6

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм] : 740

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм] : у кулі (360°)

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла : ні

Джерело світла з високою яскравістю : ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1546

Граматура [г]: 2018

Вага брутто штуки [г]: 1864

Довжина споживчої упаковки [см]: 60.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 64

Вага коробки [кг]: 10.09

Ширина коробки [см]: 18

Висота коробки [см]: 65.5

Довжина коробки [см]: 62

Обсяг коробки [м³]: 0.073098

39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Світлодіодна панель для прихованої установки

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті