

Kanlux

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті

Kanlux 39239 BLINGO UIP 125LM 60NW



low
UGR

IP
54



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Napájací prúd [mA]

600/850/1100

Date of issue: 10.07.2026, 15:17

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


UK

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Driver [index]	37262 (600mA); 37263 (850mA); 37264 (1050mA); 37268 (600-1050mA); 37267 (450-1100mA)
Потужність максимальна (Вт)	max 40
Світловий потік світильника [лм]	3000 (600mA) / 4000 (850mA) / 5000 (1100mA)
Корельована колірна температура [K]	4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама	6
Колір лампи	біла
Luminous efficiency [lm/W]	max 125
Кут освітлення (°)	90
Тип діода	LED SMD
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла	так
Індекс кольоропередачі	90
Тривалість роботи (год)	50000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи	L70B50
Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту	≥50000
Місце використання	всередині
Ступінь IP	54/20
Блок живлення в комплекті	ні
Тип живлення	постійного струму
UGR	<19
Можливість заміни джерела світла LED	Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)
Можливість заміни керувального обладнання	Змінне контрольне обладнання кінцевим користувачем
Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС	Containing product (CP)
Вміст ртуті у лампі (мг)	0

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	26
Ширина (мм)	595
Довжина (мм)	595
Місце монтажу	для вбудовування в стелю przewód zakończony wtyczką - DC
Тип з'єднання	



МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	білий
Матеріал корпусу	сталь
Матеріал плафону	пластмаса
Матеріал панелі / каркасу	сталь
тип абажуру	мікропризматичний
Клас захисту від ураження електричним струмом	III
Kształt	квадратный
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0,5m

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Світлодіодний модуль	SL-M-500x10mm-3B4C-2406-33
Живлення в режимі включення джерела світла [W]	6,3
Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год)	7

Date of issue: 10.07.2026, 15:17

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ


Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)

5÷25

ЛОГІСТИКА


Одиниця виміру	штука
Як упаковано	5
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	5
Вага нетто одиниці [г]	1606
Граматура [г]	2048
Вага брутто штуки [г]	1902
Довжина споживчої упаковки [см]	60
Ширина споживчої упаковки [см]	60
Висота споживчої упаковки [см]	3
Вага коробки [кг]	10.24
Ширина коробки [см]	16.5
Висота коробки [см]	61.5
Довжина коробки [см]	61.5
Обсяг коробки [м³]	0.062407

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

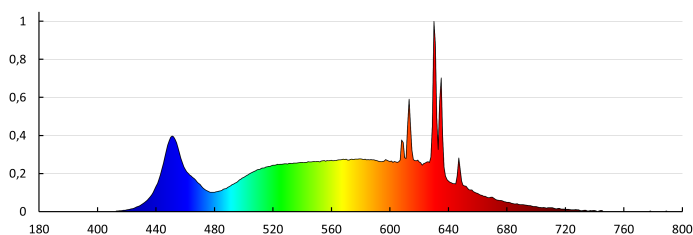

KANLUX S.A. (kat 39239) BLINGO UIP 125LM 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39239) BLINGO UIP 125LM 60NW
Lampy: 1 x BLINGO UIP 125LM 40W

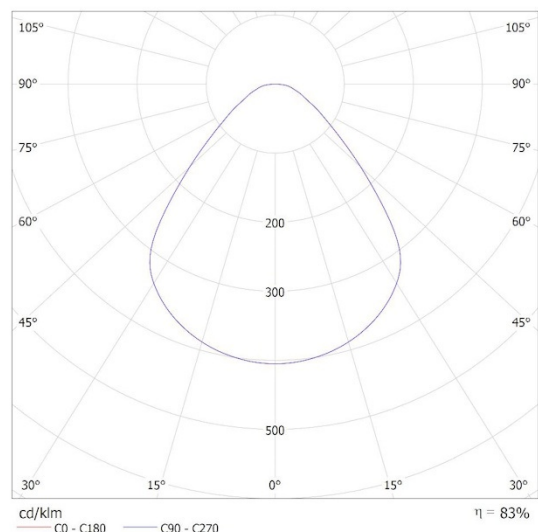

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла)	6
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	1010
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	у кулі (360°)
Живлення в режимі очікування (Psb)	0
Висота джерела світла [мм]	500
Ширина джерела світла [мм]	10
Глибина джерела світла [мм]	2
Координати кольоровості (x)	0,38
Координати кольоровості (y)	0,38
Декларація про еквівалентність потужності [W]	72
Значення індексу кольоропередачі R9	72
Коефіцієнт витривалості	0,9
Коефіцієнт підтримки просвіту	0,96
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла	ні
Джерело світла з високою яскравістю	ні
Антибліковий щит	ні
Із можливістю димерування	ні

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

Світлодіодна панель без блоку живлення в комплекті.

Для правильної роботи необхідний відповідний світлодіодний блок живлення, доступний в пропозиції KANLUX

Date of issue: 10.07.2026, 15:17

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK