

39295 PRO-S S 40W-ZH NW

Лед-світильник

5905339392954



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 40

Світловий потік (лм): 6300

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 158

Кут освітлення (°): X150/Y125

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: біла

Індекс кольоропередачі: 70

Тривалість роботи (год): 100000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці
номінального періоду тривалості роботи: L80B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥30000

Тип діода: LED SMD

Колір: сірий

Місце монтажу: вуличний стовп

Місце використання: зовні

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

RAL: 9023

Управління: Zhaga

Довжина (мм): 535

Ширина (мм): 210

Висота (мм): 108

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт (°C): -20÷45

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F

Довжина проводу (м): 0.4

Перетин кабелю [мм²]: 0,75-2,5

Захист від перенапруги: 10kV

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 66

додакові відомості: Замінити світлодіодне джерело світла
може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

Лед-світильник



додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2988

Граматура [г]: 3530

Вага брутто штуки [г]: 3538

Довжина споживчої упаковки [см]: 58

Ширина споживчої упаковки [см]: 28

Висота споживчої упаковки [см]: 15.5

Вага коробки [кг]: 3.53

Ширина коробки [см]: 28


Висота коробки [см]: 15.5

Довжина коробки [см]: 58

Обсяг коробки [м³]: 0.025172

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

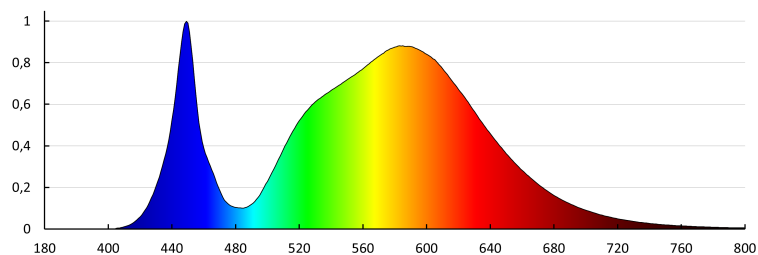

KANLUX S.A. (kat 39295) PRO-S S 40W-ZH NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39295) PRO-S S 40W-ZH NW
Lampy: 1 x PRO-S S 40W-ZH NW

