

39415 LCOB 14W/M 24 IP65-CW

Taśma LED

5905339394156



24V



Taśmy LED Kanlux LCOB to rozwiązanie stworzone z myślą o projektach komercyjnych i prywatnych. Dzięki gęstemu rozmieszczeniu diod (3528 diod/m) oferują jednolitą linię światła, wysoką skuteczność świetlną oraz doskonałe odwzorowanie barw (CRI ≥ 90). Dostępne są w sześciu wariantach – IP00 do wnętrz i IP65 o podwyższonej odporności, w trzech barwach światła: 3000K, 4000K i 6500K. Trwałość sięgająca 50 000 godzin i aż 5-letnia gwarancja potwierdzają niezawodność taśm Kanlux LCOB.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 14

Strumień świetlny [lm]: 1m = 1540

Trzonek (Źródło światła): wires

Rodzaj diody: LED COB

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: chłodnobiała

Wskaźnik oddawania barw: 90

Znamionowa trwałość lampy [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 65

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 10

Wysokość [mm]: 5000

Głębokość [mm]: 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 4,55

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Źródło światła (LS)




Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Ilość diod na metr: 528

39415 LCOB 14W/M 24 IP65-CW

Taśma LED

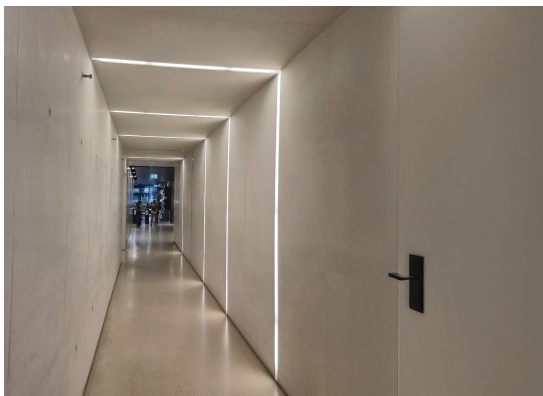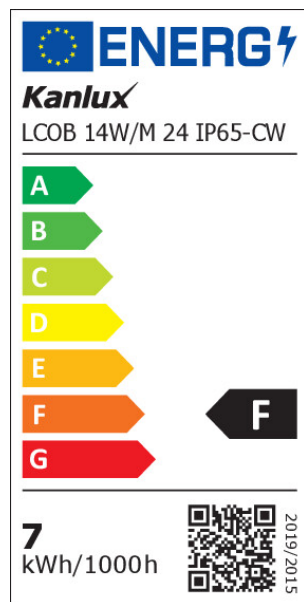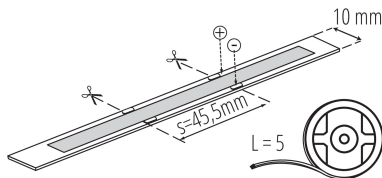

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 0,5m = 7
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 0,5m = 7
Klasa efektywności energetycznej : F
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 0,5m = 770
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)
Moc w trybie czuwania (Psb) : 0
Wysokość źródła światła [mm] : 500
Szerokość źródła światła [mm] : 10
Głębokość źródła światła [mm] : 2
Współrzędne chromatyczności (x) : 0.313
Współrzędne chromatyczności (y) : 0.337
Deklaracja równoważności mocy [W] : 0,5m = 57
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 66
Współczynnik trwałości : 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,96
Zastosowana technologia oświetleniowa : LED
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła : NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : NMLS
Połączone źródło światła (CLS) : nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie
Źródło światła o wysokiej luminancji : nie
Ostłona przeciwośnienieniowa : nie
Funkcja ściemniania : jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka
Jak pakowane : 25
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 25
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50
Masa jednostkowa netto [g] : 118
Gramatura [g] : 181.6
Waga sztuki brutto [g] : 162
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 21
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 1.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 23
Waga kartonu [kg] : 9.08

Taśma LED

Szerokość kartonu [cm]: 30.5


Wysokość kartonu [cm]: 30

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m³]: 0.043005

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

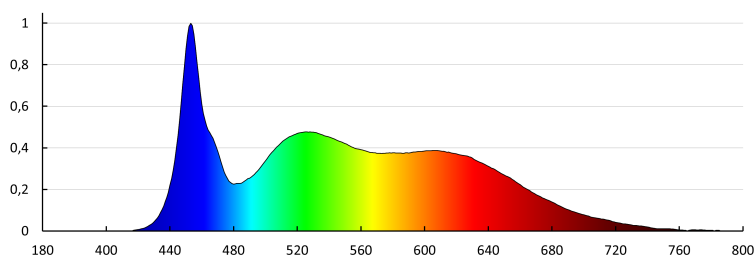

39415 LCOB 14W/M 24 IP65-CW

Taśma LED

AKCESORIA

39530 CON P 10 Konektor do taśmy LED,
CON P 10 (39530)



39531 CON P 10 CP Konektor do taśmy LED,
CON P 10 CP (39531)



39532 CON P 10 CPC Konektor do taśmy LED,
CON P 10 CPC (39532)



39533 CON P 10 L Konektor do taśmy LED,
CON P 10 L (39533)

